
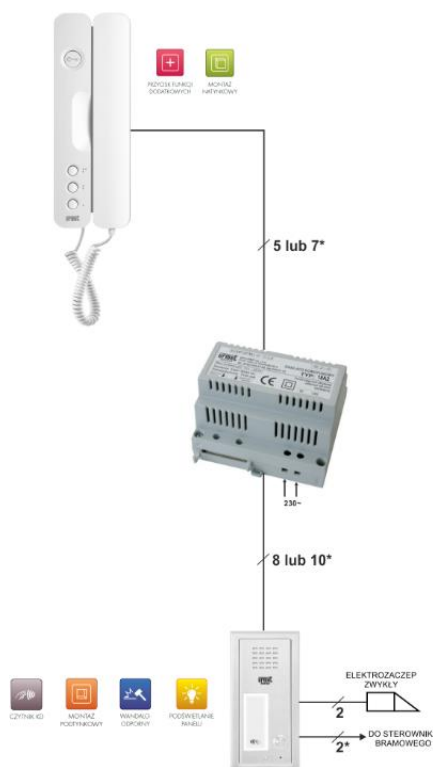


# NOWE ZESTAWY DOMOFONOWE ANALOGOWE JEDNO I DWURODZINNE Z PANELEM ELITE (RÓWNIĘŻ Z CZYTNIKIEM RFID) I UNIFONAMI SIGNO W DWÓCH KOLORACH DO WYBORU

Nr ref.:	OPIS PRODUKTU	PARAMETRY TECHNICZNE	ZDJĘCIE	CENA NETTO
6025/401	<p>Zestaw domofonowy analogowy JEDNORODZINNY z panelem ELITE i unifonem SIGNO (białym)</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unifon "SIGNO (biały)" nr ref. 1140/1 - 1szt</li> <li>- Panel ELITE z jednym przyciskiem wywołania (nr ref. 6025/PR1 - 1szt + 6025/RP-OP-M - 1szt) - panel montowany jest podtynkowo, do montażu natynkowego wymagana jest dodatkowo puszką natynkowa z daszkiem nr ref. 6025/OND-M (brak w zestawie)</li> <li>- Zasilacz 18A2 - 1szt (wymiary: 130 x 110 x 66 mm [dł. x szer. gł.]; 6 DIN; Moc: 10VA)</li> </ul>	<p>Seria Panelu: Elite (6025) Linia stylistyczna unifonu: Signo (biały) System: 4+n Ilość użytkowników: jeden Wymiary: Panel: 176 x 87 x 23mm (wys. x szer. x gł.) - w tym 8 mm na zewnątrz, 15 mm w tynku; Unifon: 225 x 80 x 40mm (wys. x szer. x gł.) Montaż: podtynkowy (opcjonalnie natynkowy) Temp. pracy: Panel: -20°C ÷ +45°C; Unifon: pokojowa</p>		342,- PLN
6025/401-RF	<p>Zestaw domofonowy analogowy JEDNORODZINNY z panelem ELITE z czytnikiem zbliżeniowym RFID i unifonem SIGNO (białym)</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unifon "SIGNO (biały)" nr ref. 1140/1 - 1szt</li> <li>- Panel ELITE z jednym przyciskiem wywołania oraz wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym RFID (nr ref. 6025/PR1-RF - 1szt + 6025/RP-OP-M - 1szt) - panel montowany jest podtynkowo, do montażu natynkowego wymagana jest dodatkowo puszką natynkowa z daszkiem nr ref. 6025/OND-M (brak w zestawie)</li> <li>- Zasilacz 18A2 - 1szt (wymiary: 130 x 110 x 66 mm [dł. x szer. gł.]; 6 DIN; Moc: 10VA)</li> <li>- <b>GRATIS DOŁĄCZAMY klucze (breloczki) zbliżeniowe RFID Unique 125kHz nr ref. 1052/KZ - 2szt</b></li> </ul>	<p>Seria Panelu: Elite (6025) z czytnikiem zbliżeniowym RFID Linia stylistyczna unifonu: Signo (biały) System: 4+n Ilość użytkowników: jeden Wymiary: Panel: 176 x 87 x 23mm (wys. x szer. x gł.) - w tym 8 mm na zewnątrz, 15 mm w tynku; Unifon: 225 x 80 x 40mm (wys. x szer. x gł.) Montaż: podtynkowy (opcjonalnie natynkowy) Temp. pracy: Panel: -20°C ÷ +45°C; Unifon: pokojowa</p>		380,- PLN

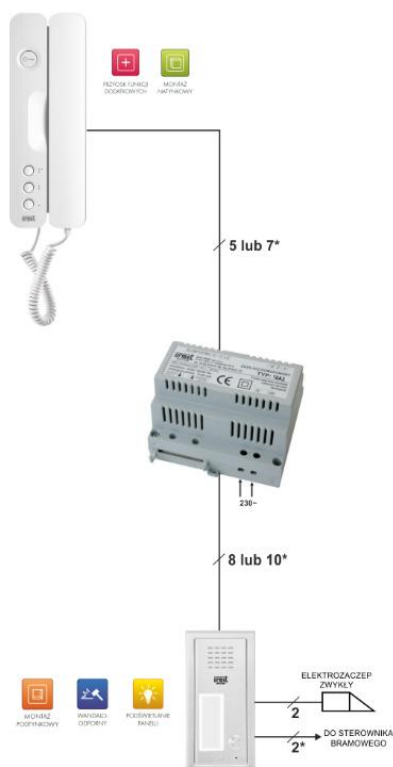


\*) w przypadku sterowania otwarciem bramy przy użyciu dodatkowego przycisku w unifonie

\*) w przypadku sterowania otwarciem bramy przy użyciu dodatkowego przycisku w unifonie

# NOWE ZESTAWY DOMOFONOWE ANALOGOWE JEDNO I DWURODZINNE Z PANELEM ELITE (RÓWNIĘŻ Z CZYTNIKIEM RFID) I UNIFONAMI SIGNO W DWÓCH KOLORACH DO WYBORU

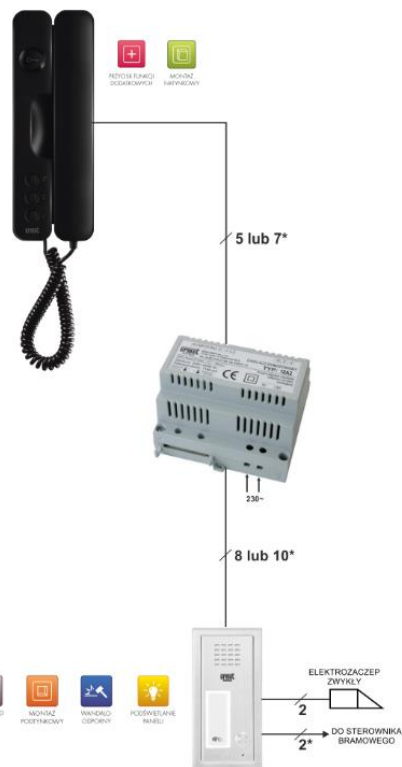


Nr ref.:	OPIS PRODUKTU	PARAMETRY TECHNICZNE	ZDJĘCIE	CENA NETTO
6025/441	<p>Zestaw domofonowy analogowy JEDNORODZINNY z panelem ELITE i unifonem SIGNO (czarnym)</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unifon "SIGNO (czarny)" nr ref. 1140/41 - 1szt</li> <li>- Panel ELITE z jednym przyciskiem wywołania (nr ref. 6025/PR1 - 1szt + 6025/RP-OP-M - 1szt) - panel montowany jest podtynkowo, do montażu natynkowego wymagana jest dodatkowo puszką natynkowa z daszkiem nr ref. 6025/OND-M (brak w zestawie)</li> <li>- Zasilacz 18A2 - 1szt (wymiary: 130 x 110 x 66 mm [dł. x szer. gł.]; 6 DIN; Moc: 10VA)</li> </ul>	<p>Seria Panelu: Elite (6025) Linia stylistyczna unifonu: Signo (czarny) System: 4+n Ilość użytkowników: jeden Wymiary: Panel: 176 x 87 x 23mm (wys. x szer. x gł.) - w tym 8 mm na zewnątrz, 15 mm w tynku; Unifon: 225 x 80 x 40mm (wys. x szer. x gł.) Montaż: podtynkowy (opcjonalnie natynkowy) Temp. pracy: Panel: -20°C ÷ +45°C; Unifon: pokojowa</p>		369,- PLN
6025/441-RF	<p>Zestaw domofonowy analogowy JEDNORODZINNY z panelem ELITE z czytnikiem zbliżeniowym RFID i unifonem SIGNO (czarnym)</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unifon "SIGNO (czarny)" nr ref. 1140/41 - 1szt</li> <li>- Panel ELITE z jednym przyciskiem wywołania oraz wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym RFID (nr ref. 6025/PR1-RF - 1szt + 6025/RP-OP-M - 1szt) - panel montowany jest podtynkowo, do montażu natynkowego wymagana jest dodatkowo puszką natynkowa z daszkiem nr ref. 6025/OND-M (brak w zestawie)</li> <li>- Zasilacz 18A2 - 1szt (wymiary: 130 x 110 x 66 mm [dł. x szer. gł.]; 6 DIN; Moc: 10VA)</li> <li>- <b>GRATIS DOŁĄCZAMY klucze (breloczki) zbliżeniowe RFID Unique 125kHz nr ref. 1052/KZ - 2szt</b></li> </ul>	<p>Seria Panelu: Elite (6025) z czytnikiem zbliżeniowym RFID Linia stylistyczna unifonu: Signo (czarny) System: 4+n Ilość użytkowników: jeden Wymiary: Panel: 176 x 87 x 23mm (wys. x szer. x gł.) - w tym 8 mm na zewnątrz, 15 mm w tynku; Unifon: 225 x 80 x 40mm (wys. x szer. x gł.) Montaż: podtynkowy (opcjonalnie natynkowy) Temp. pracy: Panel: -20°C ÷ +45°C; Unifon: pokojowa</p>		407,- PLN




\*) w przypadku sterowania otwarciem bramy przy użyciu dodatkowego przycisku w unifonie


\*) w przypadku sterowania otwarciem bramy przy użyciu dodatkowego przycisku w unifonie

# NOWE ZESTAWY DOMOFONOWE ANALOGOWE JEDNO I DWURODZINNE Z PANELEM ELITE (RÓWNIĘŻ Z CZYTNIKIEM RFID) I UNIFONAMI SIGNO W DWÓCH KOLORACH DO WYBORU

Nr ref.:	OPIS PRODUKTU	PARAMETRY TECHNICZNE	ZDJĘCIE	CENA NETTO
6025/402	<p><b>Zestaw domofonowy analogowy DWURODZINNY z panelem ELITE i unifonami SIGNO (białymi)</b></p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unifony "SIGNO (białe)" nr ref. 1140/1 - 2szt</li> <li>- Panel ELITE z dwoma przyciskami wywołania (nr ref. 6025/PR2 - 1szt + 6025/RP-OP-M - 1szt) - panel montowany jest podtynkowo, do montażu natynkowego wymagana jest dodatkowo puszką natynkowa z daszkiem nr ref. 6025/OND-M (brak w zestawie)</li> <li>- Zasilacz 18A2 - 1szt (wymiary: 130 x 110 x 66 mm [dł. x szer. gł.]; 6 DIN; Moc: 10VA)</li> </ul>	<p>Seria Panelu: Elite (6025) Linia stylistyczna unifonów: Signo (białe) System: 4+n Ilość użytkowników: dwóch Wymiary: <b>Panel:</b> 176 x 87 x 23mm (wys. x szer. x gł.) - w tym 8 mm na zewnątrz, 15 mm w tynku; <b>Unifon:</b> 225 x 80 x 40mm (wys. x szer. x gł.) Montaż: podtynkowy (opcjonalnie natynkowy) Temp. pracy: <b>Panel:</b> -20°C ÷ +45°C; <b>Unifon:</b> pokojowa</p>		428,- PLN
6025/402-RF	<p><b>Zestaw domofonowy analogowy DWURODZINNY z panelem ELITE z czytnikiem zbliżeniowym RFID i unifonami SIGNO (białymi)</b></p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unifony "SIGNO (białe)" nr ref. 1140/1 - 2szt</li> <li>- Panel ELITE z dwoma przyciskami wywołania oraz wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym RFID (nr ref. 6025/PR2-RF - 1szt + 6025/RP-OP-M - 1szt) - panel montowany jest podtynkowo, do montażu natynkowego wymagana jest dodatkowo puszką natynkowa z daszkiem nr ref. 6025/OND-M (brak w zestawie)</li> <li>- Zasilacz 18A2 - 1szt (wymiary: 130 x 110 x 66 mm [dł. x szer. gł.]; 6 DIN; Moc: 10VA)</li> <li>- <b>GRATIS DOŁĄCZAMY klucze (breloczki) zbliżeniowe RFID Unique 125kHz nr ref. 1052/KZ - 4szt</b></li> </ul>	<p>Seria Panelu: Elite (6025) z czytnikiem zbliżeniowym RFID Linia stylistyczna unifonów: Signo (białe) System: 4+n Ilość użytkowników: dwóch Wymiary: <b>Panel:</b> 176 x 87 x 23mm (wys. x szer. x gł.) - w tym 8 mm na zewnątrz, 15 mm w tynku; <b>Unifon:</b> 225 x 80 x 40mm (wys. x szer. x gł.) Montaż: podtynkowy (opcjonalnie natynkowy) Temp. pracy: <b>Panel:</b> -20°C ÷ +45°C; <b>Unifon:</b> pokojowa</p>	 	456,- PLN

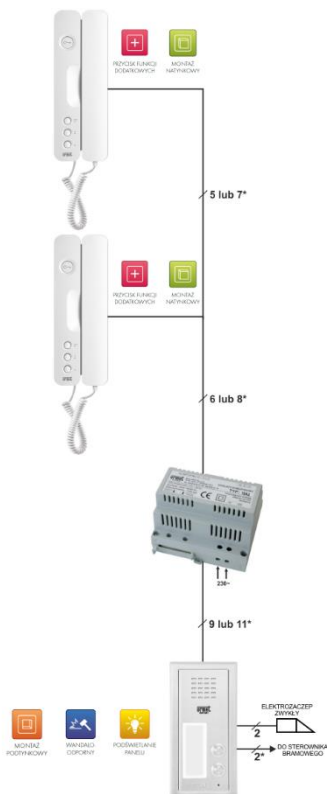

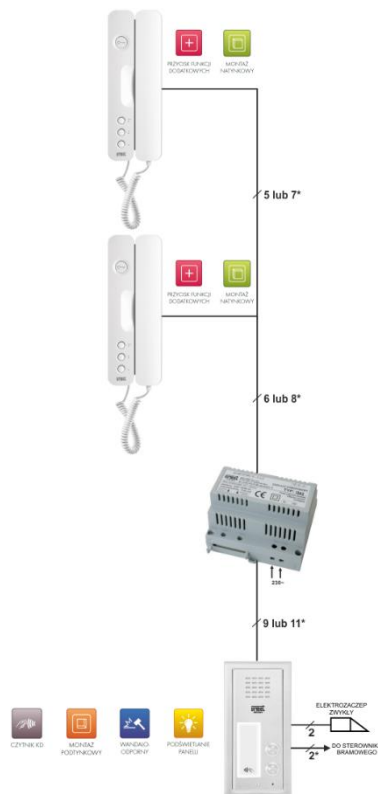


\*) w przypadku sterowania otwarciem bramy przy użyciu dodatkowego przycisku w unifonie




\*) w przypadku sterowania otwarciem bramy przy użyciu dodatkowego przycisku w unifonie

# NOWE ZESTAWY DOMOFONOWE ANALOGOWE JEDNO I DWURODZINNE Z PANELEM ELITE (RÓWNIĘŻ Z CZYTNIKIEM RFID) I UNIFONAMI SIGNO W DWÓCH KOLORACH DO WYBORU

Nr ref.:	OPIS PRODUKTU	PARAMETRY TECHNICZNE	ZDJĘCIE	CENA NETTO
6025/442	<p><b>Zestaw domofonowy analogowy DWURODZINNY z panelem ELITE i unifonami SIGNO (czarnymi)</b></p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unifony "SIGNO (czarne)" nr ref. 1140/41 - 2szt</li> <li>- Panel ELITE z dwoma przyciskami wywołania (nr ref. 6025/PR2 - 1szt + 6025/RP-OP-M - 1szt) - panel montowany jest podtynkowo, do montażu natynkowego wymagana jest dodatkowo puszką natynkowa z daszkiem nr ref. 6025/OND-M (brak w zestawie)</li> <li>- Zasilacz 18A2 - 1szt (wymiary: 130 x 110 x 66 mm [dł. x szer. gł.]; 6 DIN; Moc: 10VA)</li> </ul>	<p>Seria Panelu: Elite (6025)  <b>Linia stylistyczna unifonów:</b> Signo (czarne)  <b>System:</b> 4+n  <b>Ilość użytkowników:</b> dwóch  <b>Wymiary: Panel:</b> 176 x 87 x 23mm (wys. x szer. x gł.) - w tym 8 mm na zewnątrz, 15 mm w tynku; <b>Unifon:</b> 225 x 80 x 40mm (wys. x szer. x gł.)  <b>Montaż:</b> podtynkowy (opcjonalnie natynkowy)  <b>Temp. pracy: Panel:</b> -20°C ÷ +45°C; <b>Unifon:</b> pokojowa</p>		482,- PLN
6025/442-RF	<p><b>Zestaw domofonowy analogowy DWURODZINNY z panelem ELITE z czytnikiem zbliżeniowym RFID i unifonami SIGNO (czarnymi)</b></p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unifony "SIGNO (czarne)" nr ref. 1140/41 - 2szt</li> <li>- Panel ELITE z jednym przyciskiem wywołania oraz wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym RFID (nr ref. 6025/PR2-RF - 1szt + 6025/RP-OP-M - 1szt) - panel montowany jest podtynkowo, do montażu natynkowego wymagana jest dodatkowo puszką natynkowa z daszkiem nr ref. 6025/OND-M (brak w zestawie)</li> <li>- Zasilacz 18A2 - 1szt (wymiary: 130 x 110 x 66 mm [dł. x szer. gł.]; 6 DIN; Moc: 10VA)</li> <li>- <b>GRATIS DOŁĄCZAMY klucze (breloczki) zbliżeniowe RFID Unique 125kHz nr ref. 1052/KZ - 4szt</b></li> </ul>	<p>Seria Panelu: Elite (6025) z czytnikiem zbliżeniowym RFID  <b>Linia stylistyczna unifonów:</b> Signo (czarne)  <b>System:</b> 4+n  <b>Ilość użytkowników:</b> dwóch  <b>Wymiary: Panel:</b> 176 x 87 x 23mm (wys. x szer. x gł.) - w tym 8 mm na zewnątrz, 15 mm w tynku; <b>Unifon:</b> 225 x 80 x 40mm (wys. x szer. x gł.)  <b>Montaż:</b> podtynkowy (opcjonalnie natynkowy)  <b>Temp. pracy: Panel:</b> -20°C ÷ +45°C; <b>Unifon:</b> pokojowa</p>		510,- PLN

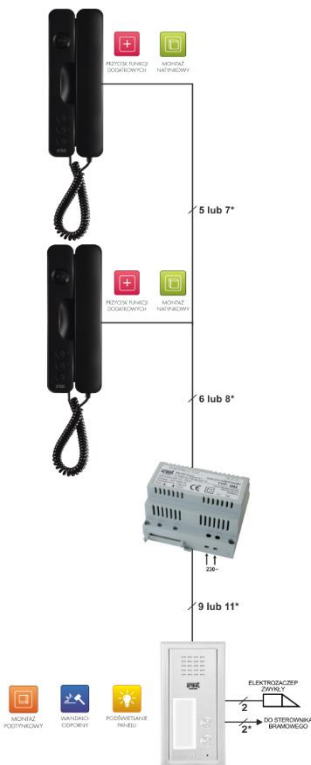

\*) w przypadku sterowania otwarciem bramy przy użyciu dodatkowego przycisku w unifonie

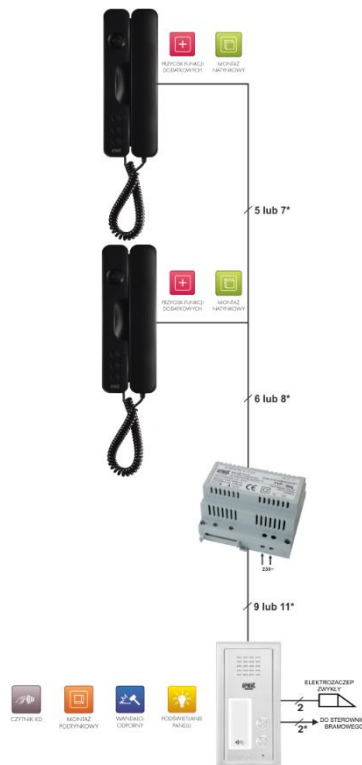

\*) w przypadku sterowania otwarciem bramy przy użyciu dodatkowego przycisku w unifonie