

**UCHWYT MOCUJĄCY
NR REF. 1202/98**


MIWI-URMET Sp. z o. o.

ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13

www.miwiurmet.com.pl

e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl

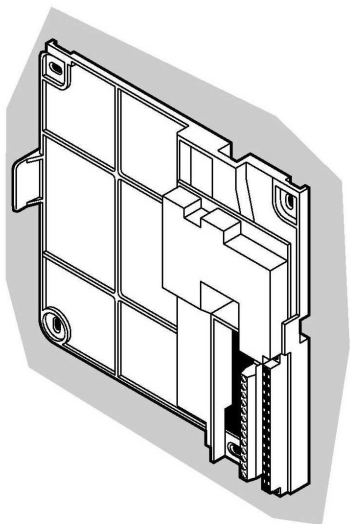UCHWYT MOCUJĄCY
NR REF. 1202/98


Uchwyt mocujący nr ref. 1202/98 przeznaczony jest wyłącznie do cyfrowego systemu Digivoice do videomonitorów nr ref. 1202/1A, 1702/1, 1702/40, 1702/41 oraz 1702/42.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY

- FA** Linia kanału fonicznego mikrofon,
- FB** Linia kanału fonicznego głośnik
- CA** Wywołanie,
- 0V** Masa dla linii danych,
- CV** Sterowanie modułem video,
- MU** Zasilanie diod LED,
- PA** Dioda LED przycisku otwarcia drzwi,
- V3** wejście sygnału video,
- V4** wyjście sygnału video,
- V5** masa dla sygnału video,
- R1** masa zasilania wizji,
- R2** zasilanie wizji,
- RD** podłączenie równoległe II videomonitora,

INSTALACJA

Podłączenie uchwyty do systemu możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem dekodery piętrowych: nr ref. 1038/35 lub nr ref. 1038/38.

INSTALACJA

WINFLAT może być montowany na ścianie (przy użyciu uchwyty mocującego) lub ustawiony na biurku przy wykorzystaniu podstawy skośnej.


MONTAŻ ŚCIENNY

Przygotowanie przewodów:


- jeśli przewody ukryte są w ścianie, wówczas prowadzi się je pod uchwytem mocującym;
- jeśli przewody prowadzone są na zewnątrz, należy doprowadzić je do uchwyty mocującego z prawej strony od dołu;

Następnie należy wykonać opisane poniżej czynności:

- 1) Skrócić przewody do wymaganej długości oraz odizolować ich końcówki.
- 2) Przykręcić uchwyty mocujący do ściany na wskazanej wysokości przy użyciu czterech kołków mocujących (Rys. 1).
- 3) Podłączyć końcówki przewodów do właściwych zacisków złącza uchwyty mocującego.
- 4) Wyjąć zaczep **A** podważając go końcówką wkrętaka.
- 5) Zawiesić videomonitor na uchwycie mocującym (Rys. 2).
- 6) Zamontować zaczep **A** z powrotem wciskając go we właściwe miejsce.

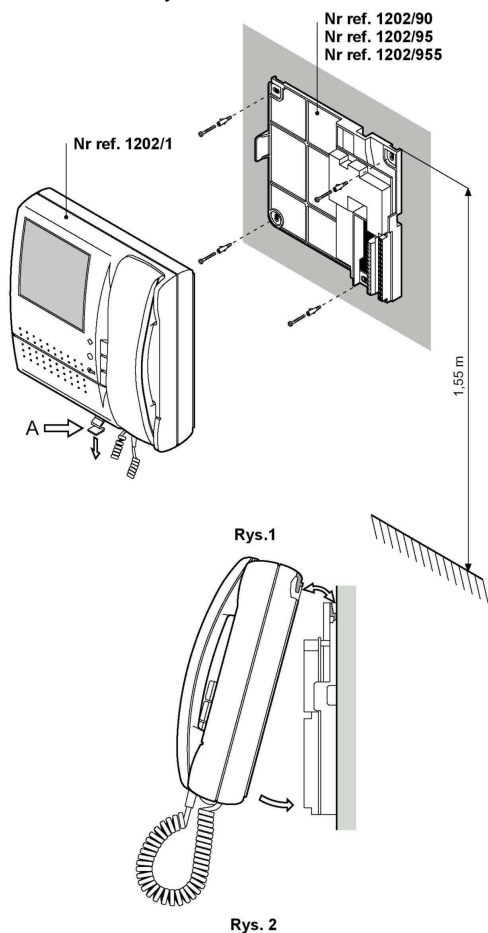

Dyspozycja dotycząca używania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w krajach Unii Europejskiej.



Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, że urządzenie nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykle odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu skupu/punktu zbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w systemie recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym {D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}

Postępowanie zgodnie z powyższymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).

Jeśli jest to możliwe proszę wyjąć z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punktów zbiórki zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyższych zasad związanych z recyklingiem zużytego sprzętu i materiałów pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne.

DOMOFONY VIDEODOMOFONY TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU

MIWI-URMET Sp. z o. o.
ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź
Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13
www.miwurmet.com.pl e-mail: miwi@miwurmet.com.pl