


**UCHWYT VIDEOMONITORA UTOPIA 1703/1
NR REF. 1703/957**


Uchwyt video nr ref. 1703/957 jest przeznaczony do podłączenia videomonitorów Utopia w systemie VOP.

W/w uchwyt posiada następujące cechy:

- niespolaryzowane wejście video
- możliwość podłączenie do dystrybutora video 1074/54
- wejście/wyjście sygnału video
- możliwość podłączenia równolegle drugiego videomonitora (z własnym, osobnym uchwytem 1202/954)
- sekretność rozmów
- 6 różnych dzwonek dla sygnału wywołania i dzwonek lokalnego

OPIS ZACISKÓW

VPI	Wejście sygnału video VOP
VPU	Wyjście sygnału video VOP (dla połączenia kolejnego monitora)
L1	Linia danych (bez polaryzacji)
L2	Linia danych (bez polaryzacji)
C1	Dzwonek lokalny
C2	Dzwonek lokalny

Uwaga. Nie należy podłączać rezystorów do niewykorzystanych wyjść video.


PARAMETRY TECHNICZNE

Pobór prądu w czasie pracy	450mA
.....	(razem z monitorem)
Pobór prądu w stanie czuwania	1.6mA maks.
Temperatura pracy	-5°C ÷ 45°C


INSTALACJA

Kolejne kroki instalacji:


- Przeprowadź przewody połączeniowe przez jeden z otworów w uchwycie.
- Zdejmij ochronną pokrywę




- Znajdź odpowiednie miejsce na montaż uchwytu z zachowaniem podanych na rysunku wymiarów.

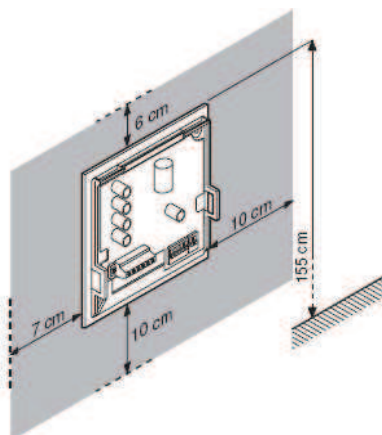


- Przymocuj uchwyt do ściany przy pomocy 4 śrub.

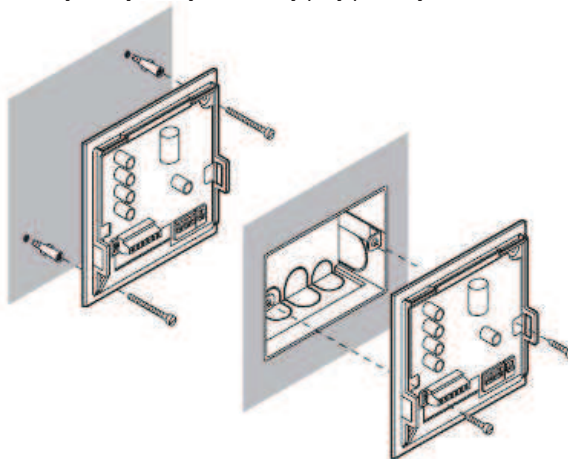

- Podłącz przewody do odpowiednich zacisków.
- Jeśli nie zakładasz monitora, zasłoń uchwyt ochronną pokrywką.




- Zdejmij folię zabezpieczającą złącze!!!

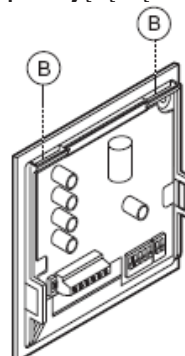


- Zawieś videomonitor na górnych zaczepach uchwytu (B).

- Dopchnij monitor do ściany. Upewnij się, czy monitor zatrzasnął się (C) na uchwycie.

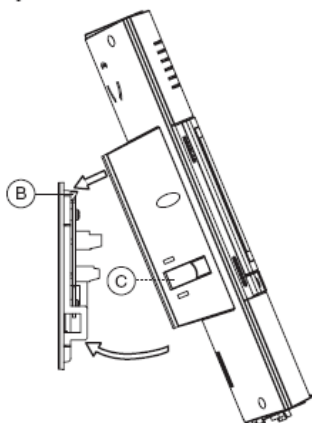

UWAGA: Aby zdjąć videomonitor, najpierw naciśnij zatrzaszk C, pociągnij videomonitor do siebie, następnie zdejmij z górnych zaczepów.

GŁOŚNOMÓWIĄCY VIDEOMONITOR UTOPIA NR REF. 1703/37.

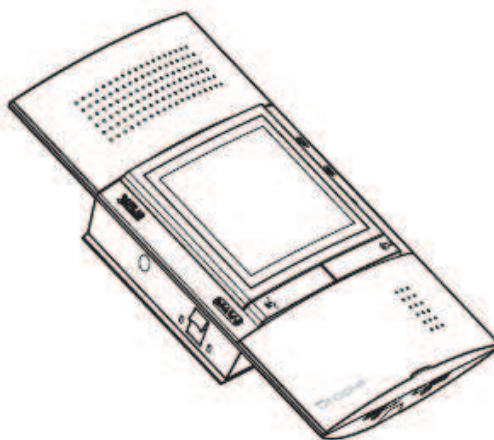

Głośnomówiący videomonitor UTOPIA został zaprojektowany przez pracownię projektową Architect De Lucchi. O jego atrakcyjności decyduje nowoczesna stylistyka i funkcjonalność. Płaski, 4 calowy kolorowy ekran LCD oraz niewielka grubość całego monitora umożliwiają łatwy i szybki montaż urządzenia.




Wszystkie przewody przychodzące z linii videodomofonowej podłączone są do specjalnego złącza znajdującego się w uchwycie mocującym monitora.

Videomonitor można zainstalować w wersji podtynkowej (wykorzystanie puszki do montażu podtynkowego 1703/60) lub natynkowej.

Videomonitor głośnomówiący Utopia nr ref. 1703/37 jest następcą videomonitora utopia, nr ref. 1703/1, w przeciwieństwie do poprzednika może być m.in. instalowany w systemie Bibus (wraz z uchwytem nr ref. 1703/95) oraz pozwala na dołączenie do videomonitora zestawu słuchawkowego dla osób niedosłyszących nr ref. 1703/137 (UWAGA: Tylko w wersji natynkowej montażu).

OPIS

Główne cechy videomonitora Utopia Nr Ref. 1703/37:

- Kolorowy ekran LCD o przekątnej 4".
- Regulacja głośności wywołania, aż do całkowitego wyciszenia - funkcja MUTE (). W przypadku całkowitego wyciszenia wywołania, na videomonitorze zapala się zielona dioda LED.
- Płynna regulacja nasycenia kolorów i jasności.
- Płynna regulacja kontrastu.
- Dodatkowe przyciski funkcyjne ( i ) umożliwiające wywołanie centrali portierskiej, podglądu obrazu z kamery w panelu, sterowanie dekoderni funkcji specjalnych.
- Podświetlany na czas połączenia przycisk otwarcia drzwi.
- Czerwona dioda LED wskazująca niezamknięte drzwi (wymaga zainstalowania kontaktronu).
- Możliwe prowadzenie rozmowy z lub bez użycia rąk.
- Możliwość dołączenia do videomonitora zestawu słuchawkowego dla osób niedosłyszących nr ref. 1703/137.