



**MODUŁ VIDEO SCAITEL
 NR REF. 1732/1**

Moduł video nr ref. 1732/1 jest elementem systemu SCAITEL. Mimo to może być on stosowany w jednej instalacji wraz z videomonitorami WINFLATplus, ONDA oraz SENTRYplus.

SCAITEL posiada płaski 4 calowy ekran. Nie posiada on przycisków funkcyjnych ani słuchawki, dlatego niezbędne jest wyposażenie modułu w słuchawkę Mod.1132.

Moduł jest dostępny w kolorze białym i posiada dwa zewnętrzne potencjometry do ustawienia jaskrawości i kontrastu wyświetlanego obrazu.

SCAITEL nr ref. 1732/1 dostarczany jest bez uchwytu mocującego, który musi być zakupiony oddzielnie, odpowiednio do typu instalacji oraz rodzaju systemu:

Systemy analogowe:

- dla instalacji z przewodem koncentrycznym – nr ref. 1732/91
- dla instalacji pięcioprzewodowej (bez przewodu koncentrycznego) – nr ref. 1732/955



Wszystkie przewody przychodzące z linii videodomofonowej podłączone są do specjalnego złącza znajdującego się w uchwycie mocującym monitora.

Uchwyty mają możliwość zamontowania dodatkowego brzęczyka lub dzwonka o trójtonowym brzmieniu (alternatywnie do istniejącego brzęczyka).

SCAITEL może być instalowany w wersji stojącej przy użyciu zestawu nr ref. 1732/56, który zawiera: podstawę skośną oraz gniazdo podłączeniowe wraz z przewodem (konieczne jest dodanie odpowiedniego uchwytu).

Systemy cyfrowe:

- system Bibus – nr ref. 1732/956
- system Digivoice – nr ref. 1732/92
- system VOP – nr ref. 1732/957

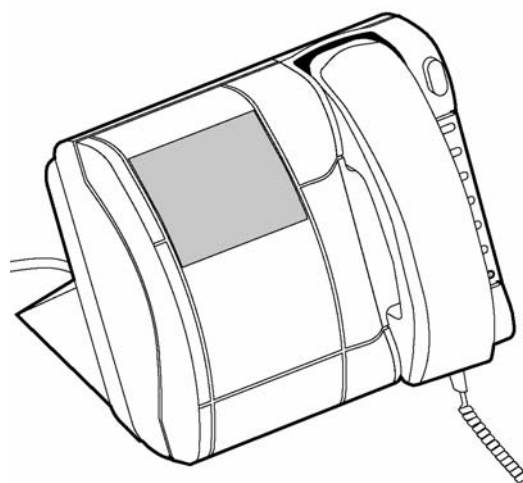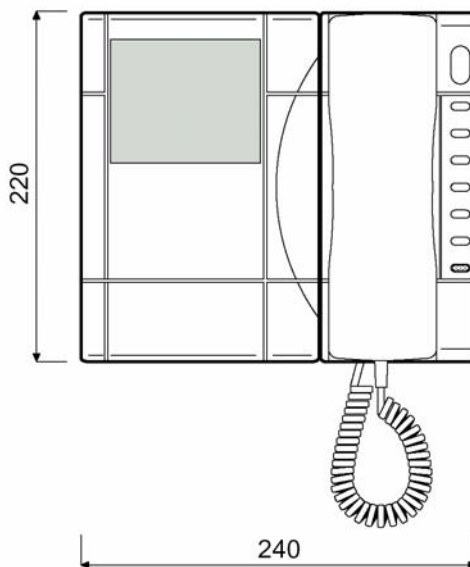

INSTALACJA

SCAITEL może być montowany na ścianie (przy użyciu uchwyty mocującego) lub ustawiony na biurku przy użyciu podstawy skośnej. Należy zawsze pamiętać, iż moduł video musi znajdować się zawsze z lewej strony unifonu.

MONTAŻ ŚCIENNY


Są dwa możliwe sposoby instalacji:

- instalacja bez użycia puszek instalacyjnych;
- instalacja z użyciem puszek instalacyjnych osadzonej w ścianie;

MONTAŻ BEZ PUSZKI INSTALACYJNEJ

Aby zainstalować moduł video nr ref. 1732/1 wraz z unifonem Mod. 1132 bez użycia puszek instalacyjnych należy:

- 1) Przykręcić do uchwyty mocującego kształtowniki typu L służące do zamontowania unifonu.
- 2) Po przykręceniu do ściany przy pomocy kołków i wkrętów uchwyty mocującego moduł video, nałożyć podstawę unifonu na wystające końcówki kształtownika L i przykręcić ją do ściany.
- 3) Wykonać połączenia pomiędzy unifonem a modułem video wyłamując odpowiednie części boków obudowy każdego z urządzeń.
- 4) Podłączyć przewody do właściwych złączy w unifonie i monitorze oraz zamontować moduł video i górną część obudowy unifonu.

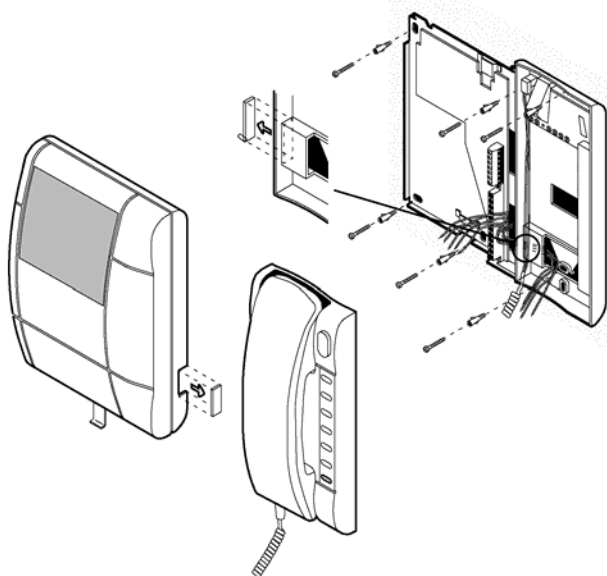


MONTAŻ Z PUSZKĄ INSTALACYJNĄ NR REF. 1032/51

Aby zainstalować moduł video nr ref. 1732/1 wraz z unifonem Mod. 1132 z użyciem puszek instalacyjnych należy:

- 1) Zamontować puszkę instalacyjną w ścianie na wysokości 1,4 metra od podłogi, pamiętając o tym, że po zainstalowaniu monitor znajdzie się ok. 10 cm na lewo od puszek.
- 2) Wyprowadzić wszystkie przewody z puszek, biorąc pod uwagę, że następnie przewody te będą przechodzić przez otwory prowadzące w uchwycie mocującym i obudowie urządzenia.
- 3) Przed przymocowaniem uchwyty mocującego moduł video do ściany, zamontować do niego kształtowniki typu L służące do zamocowania unifonu.
- 4) Zamontować uchwyt mocujący tak, aby górna część otworu prowadzącego przewody znajdowała się na jednakowej wysokości z górną częścią puszek instalacyjnych, a pomiędzy lewym brzegiem otworu a lewą częścią puszek instalacyjnych zachowany był odstęp 12mm.
- 5) Po przykręceniu do ściany przy pomocy kołków i wkrętów uchwyty mocującego moduł, nałożyć podstawę unifonu na wystające końcówki kształtownika L i przykręcić ją do ściany.
- 6) Podłączyć przewody do właściwych złączy w unifonie i monitorze oraz zamontować moduł monitora i górną część obudowy unifonu.

UWAGA:

Instalacja modułu video możliwa jest również bez użycia puszek instalacyjnych.

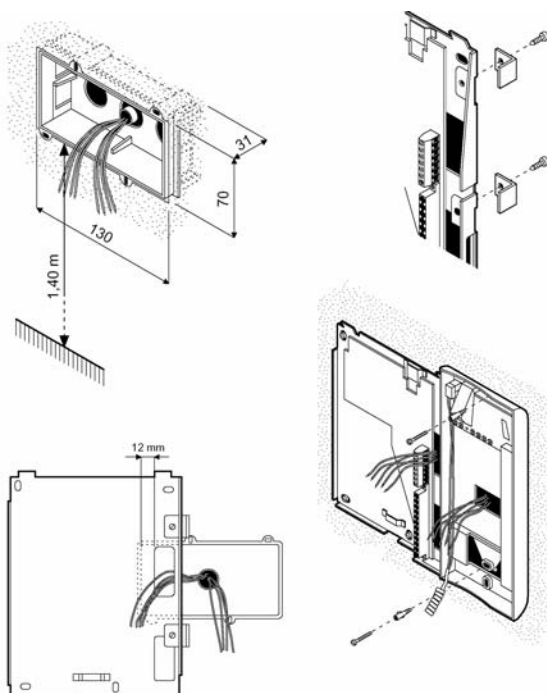

DOMOFONY VIDEODOMOFONY TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU

MIWI-URMET Sp. z o. o.
ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź
Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13
www.miwiurmet.com.pl e-mail: miwi@miwiurmet.com.pl