


Dystrybutor wideo

NR REF

MATIBUS SE

1052/54R

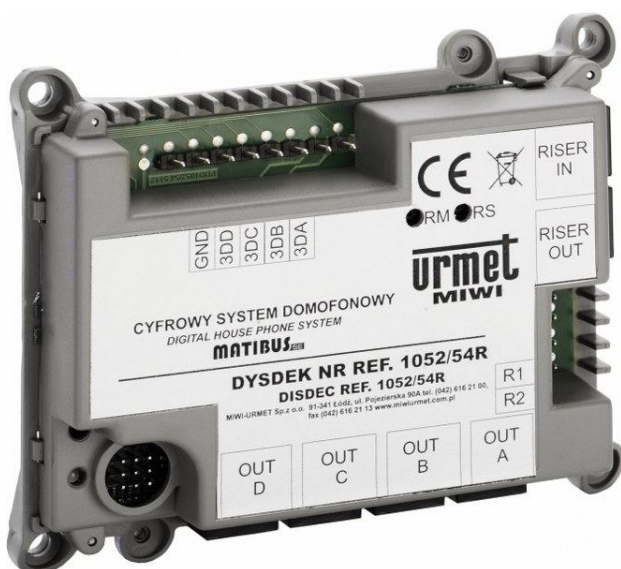

OPIS

Dystrybutoro-dekoder 1052/54R jest urządzeniem pracującym w systemie Matibus SE pozwala on na podłączenie 1-4 odbiorników przystosowanych do systemu z przewodem koncentrycznym lub do systemu 4+N.

Dzięki temu dekoderami możemy budować systemy wideodomofonowe z trzypoziomowym systemem kontroli dostępu.

Urządzenie pełni jednocześnie funkcje:

1. Dystrybutora sygnału wideo

Urządzenie rozdziela (dystrybuje) sygnał wideo na poszczególne odbiorniki. Dodatkowo urządzenie zawiera desymetryzator ze skrętki na przewód koncentryczny.

2. Dekodera.

Do pojedynczego dystrybutora możemy podłączyć 4 odbiorniki systemu 4+n. Mogą być to unifony np. nr ref. 1132/1 z przyciskiem dodatkowym. Możemy także podłączyć wideomonitory z uchwytyami dostosowanymi do systemu z przewodem koncentrycznym np. nr ref. 1202/90, lub uchwyty dedykowanych np. 1855/952 z gniazdem RJ45.

Istnieje możliwość podłączenia unifonów z jednym przyciskiem lub bez przycisku funkcyjnego, jednak ogranicza to funkcjonalność systemu. Dzięki urządzeniu istnieje możliwość adaptacji istniejących instalacji 4+n bez zmiany okablowania do systemu Matibus SE.

3. Umożliwia podłączenie lokalnego panela wywołania w wersji audio, lub wideo.

Do pojedynczego dystrybutora możemy podłączyć panel audio np. 5025/XX lub panel wideo (np. 5025/XXVD), co umożliwia dołączenie trzeciego poziomu kontroli dostępu (wejścia główne, wejścia dodatkowe, panel lokalny).

PARAMETRY TECHNICZNE

System	MATIBUS SE
Napięcie zasilania	18-20 V DC
Pobór prądu w stanie jałowym	2 mA
Pobór prądu w stanie załączenia	15 mA + prąd odbiornika
Temperatura pracy	0°C ÷ +45°C
Liczba wejść	1+ złącza panela
Liczba wyjść	4+1
Wymiary (dł. x szer. gł.)	141 x 107 x 36.5 mm