

# DIGIVOICE

---

## MODUŁ VIDEO


*Nr Ref. 1732/1*

## UCHWYT MODUŁU VIDEO


*Nr Ref. 1732/92*

## UCHWYT SKOŚNY DO MODUŁU VIDEO

*Nr Ref. 1732/56*

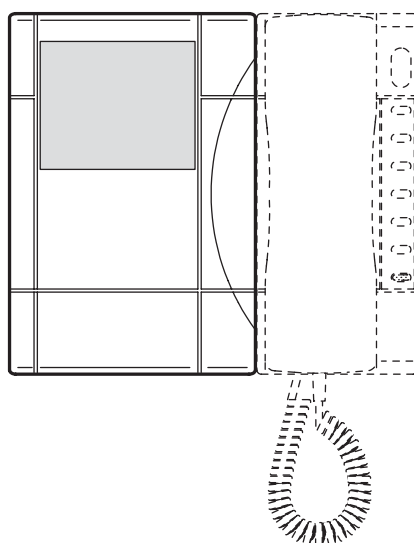



**urmet**  
MIWI

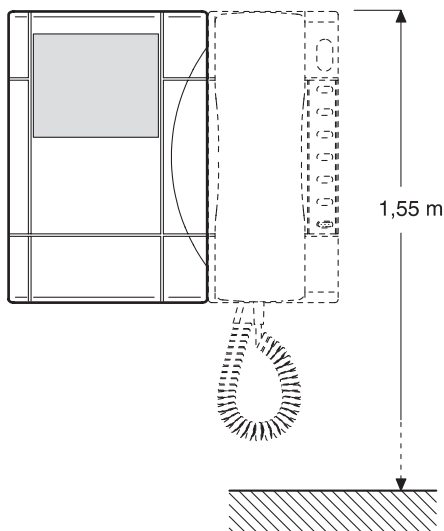**MODUŁ VIDEO 4"**  
**NR REF. 1732/1**


Moduł video Scaitel nr ref. 1732/1 wyposażony jest w płaski ekran o przekątnej 4". Urządzenie może być instalowane razem z unifonem, lub też centralą portierską w systemach videodomofonowych.

Moduł video posiada regulację jasności oraz kontrastu wyświetlanego obrazu.

Montaż urządzenia na ścianie odbywa się przy pomocy uchwyty modułu video nr ref. 1732/92. Możliwy jest również montaż modułu w pozycji stojącej po zastosowaniu uchwyty skośnego nr ref. 1732/56.

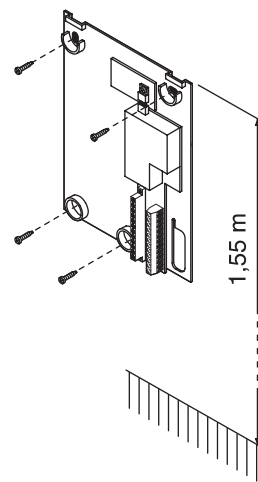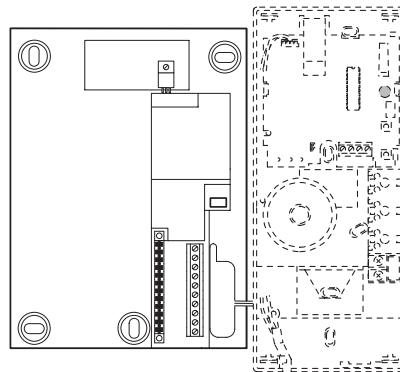**UCHWYT MODUŁU VIDEO**  
**NR REF. 1732/92**

**OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY**

R2	Zasilane videomonitora.
RD	Załączanie samoaktywacji.
R1	Masa dla zasilania.
V5	Masa sygnału video.
V3	Wejście sygnału video (przewód koncentryczny).
V4	Wyjście sygnału video (przewód koncentryczny).
CV	Gniazdo do połączenia modułu video z unifonem.

**INSTALACJA**

Aby zamontować uchwyt modułu video na ścianie należy wykonać następujące czynności:


- Ułożyć przewody tak, aby możliwa była instalacja uchwyty.
- Przy pomocy czterech wkrętów przytwierdzić uchwyt do ściany na odpowiedniej wysokości.
- Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków.
- Wyciągnąć zapinkę A.
- Przyłożyć videomonitor do uchwyty i przymocować przez wcisnięcie zapinki A do środka.

## UCHWYT SKOŚNY DO MODUŁU VIDEO NR REF. 1732/56

Do zainstalowania modułu video nr ref. 1732/1 w wersji stojącej (np. na biurku) należy zastosować uchwyt skośny nr ref. 1732/56 oraz uchwyt nr ref. 1732/92.

Należy wykonać następujące czynności:

- Umieścić dołączone do zestawu 4 samoprzylepne gumowe podkładki w odpowiednich zagłębieniach pod podstawą skośną (Rys. 2).
- Przymocować uchwyt mocujący wkrętami ( $\alpha$ ) (Rys. 1).
- Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków uchwyty (Rys. 1).
- Wyciągnąć zapinkę A znajdującą się w module videomonitora (Rys. 1).
- Przyłożyć videomonitor do uchwyty i przymocować przez wciśnięcie zapinki A do środka (Rys. 1).
- Podłączyć przewody układu do odpowiednich zacisków gniazda.

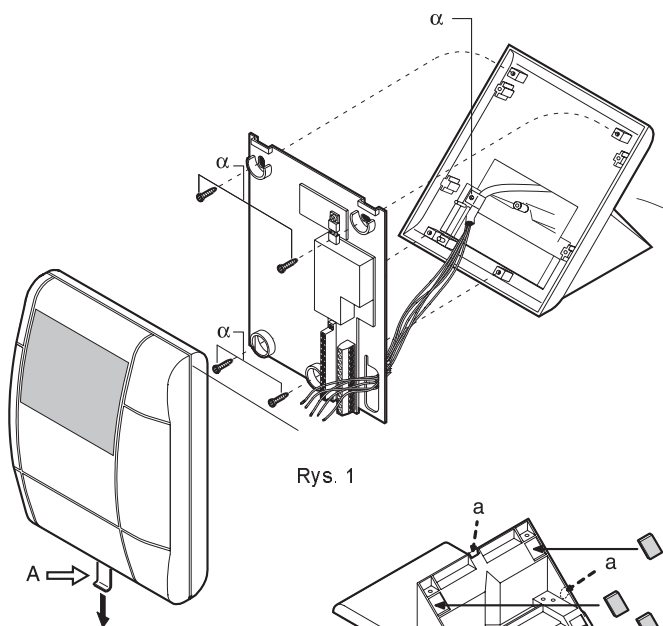

Rys. 1


Rys. 2

## MONTAŻ Z UNIFONEM


Aby zamontować moduł video nr ref. 1732/1 w wersji stojącej z unifonem należy:

- Umieścić dołączone do zestawu 4 samoprzylepne gumowe podkładki w odpowiednich zagłębieniach pod podstawą skośną (Rys. 4).
- Połączyć dwie podstawy skośne do wersji stojących w taki sposób, by moduł videomonitora znalazł się po lewej stronie.
- Kontynuować montaż przykręcając dwie płaskie płytki G i H (przy użyciu wkrętów  $\beta$ ) oraz, umieszczając przekładkę dystansową L.
- W celu umieszczenia płytek w odpowiednim położeniu w miejscach a, b, c, d na odpowiednich ściankach należy uprzednio wybić otwory, tak samo jak w miejscach g i h, gdzie należy przymocować przekładkę dystansową L (wkręty  $\gamma$ ).


- Przymocować uchwyt mocujący videomonitora i podstawę unifonu do odpowiednich podstawek skośnych znajdującymi się w zestawie wkrętami, zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami.
- Podłączyć przewody do odpowiednich przyłączy.
- W celu wykonania połączeń pomiędzy modulem video, a unifonem należy postępować zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi na Rys. 5, uprzednio wybijając otwory w miejscach e i f ścianek stojaków.
- Wyciągnąć zapinkę A znajdującą się w module videomonitora.
- Przyłożyć videomonitor do uchwyty i przymocować przez wciśnięcie zapinki A do środka.
- Przymocować unifon do podstawy.
- Podłączyć przewody układu do odpowiednich gniazd.

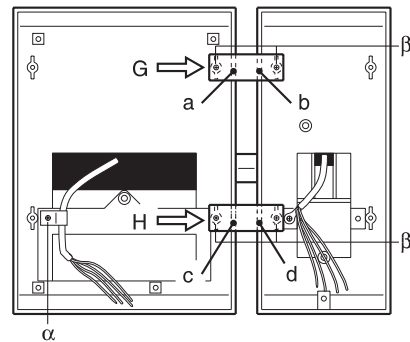

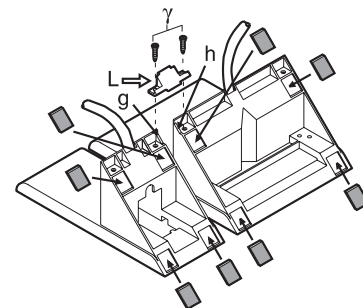


Rys. 3

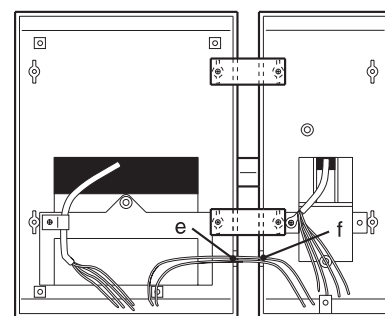

Rys. 4



Rys. 5

$\alpha$	5 x		3.5 x 13 mm
$\beta$	4 x		2.9 x 9.5 mm
$\gamma$	2 x		2.9 x 13 mm

MIWI-URMET Sp. z o. o  
ul. Pojezierska 90A  
91-341 Łódź  
tel: (0-42) 616-21-00  
fax: (0-42) 616-21-13


e-mail: [miwi@miwiurmet.com.pl](mailto:miwi@miwiurmet.com.pl)  
<http://www.miwiurmet.com.pl>

Z dnia 01.06.2010

---

## Dyspozycja dotycząca używania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w krajach Unii Europejskiej.

---



Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, że urządzenie nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykłe odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu skupu/punktu zbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w systemie recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym {D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}

Postępowanie zgodnie z powyższymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).

Jeśli jest to możliwe proszę wyjąć z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punktów zbiórki zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyższych zasad związanych z recyklingiem zużytego sprzętu i materiałów pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne.

---