

**VIDEOMONITOR  
WINSPOTplus nr ref. 1855/11A**



**VIDEOMONITOR WINSPOTplus**  
NR REF. 1855/11A

WINSPOTplus został zaprojektowany przez pracownię projektową GIUGIARO DESIGN.

Kolorowy, 3,3 calowy ciekłokrystaliczny ekran oraz niewielka grubość całego monitora umożliwiają łatwy i szybki montaż urządzenia bez konieczności osadzania go w ścianie.

Wszystkie przewody przychodzące z linii videodomofonowej podłączone są do specjalnego złącza znajdującego się w uchwycie mocującym monitora.

Videomonitor WINSPOTplus jest dostępny w kolorze białym i wyposażony jest w przycisk otwierania drzwi oraz dwa dodatkowe zwierne przyciski funkcyjne, które mogą być użyte np. do:

- zapalania światła na klatce schodowej,
- wywołania podglądu wizji z kamery zewnętrznej,
- połączenia wewnętrznego (interkomu),
- otwierania dodatkowego zamka elektrycznego,

Urządzenie posiada dwa zewnętrzne potencjometry do ustawienia jasności i nasycenia kolorów wyświetlanego obrazu.

Sygnał wywołania, generowany przez głośnik słuchawki posiada trzy poziomy głośności: minimalną – średnią – maksymalną, ustawiane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika.

WINSPOTplus nr ref. 1855/11A dostarczany jest bez uchwytu mocującego, który musi być zakupiony oddzielnie, odpowiednio do typu instalacji oraz rodzaju systemu:

Systemy analogowe:

- dla instalacji z przewodem koncentrycznym – nr ref. 1202/90
- dla instalacji pięcioprzewodowej (bez przewodu koncentrycznego) – nr ref. 1202/955

Uchwyty mają możliwość zamontowania dodatkowego brzęczyka lub dzwonka o trójtonowym brzmieniu. W przypadku instalacji interkomowych lub specjalnych, gdzie wymagana jest większa ilość przycisków funkcyjnych lub konieczność sygnalizacji np. stanu otwarcia drzwi, można zastosować dodatkowe moduły uchwytów mocujących. Wspomniane moduły to:

- uchwyt mocujący z 8 dodatkowymi przyciskami (np. dla interkomu) – nr ref. 1202/88<sup>\*)</sup>
- uchwyt z 5 przyciskami, 2 diodami LED, 1 przełącznikiem (np. sygnalizacja stanu otwarcia drzwi oraz wyłączenie sygnału wywołania) – nr ref. 1202/85<sup>\*)</sup>

WINSPOTplus może być instalowany w wersji stojącej przy użyciu zestawu nr ref. 1202/92<sup>\*)</sup>, który zawiera: podstawkę skośną oraz gniazdo podłączeniowe wraz z przewodem (konieczne jest dodanie odpowiedniego uchwytu).

Systemy cyfrowe:

- system GO2 – nr ref. 1702/82
- system DIGIVOICE – nr ref. 1202/98
- system VOP – nr ref. 1202/954



Monitor posiada dwupozycyjny przełącznik rodzaju pracy znajdujący na tylnej ścianie urządzenia:

- pozycja A – systemy analogowe,
- pozycja B – systemy cyfrowe.

Przełącznik ustawiony jest fabrycznie w pozycji A.

**Uwaga:**

**Aby wersje specjalne z przystawkami, mogły być używane jako stojące, wymagają zastosowania zestawu nr ref. 1202/93<sup>\*)</sup> zamiast nr ref. 1202/92.**

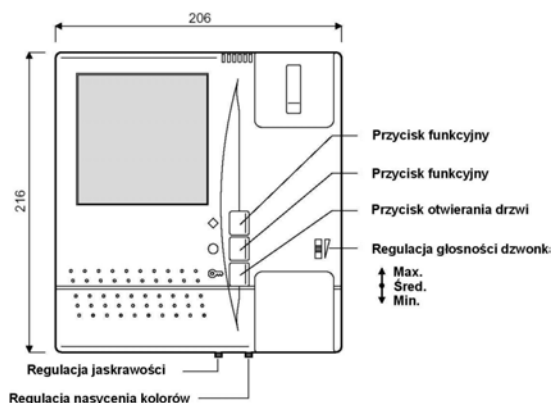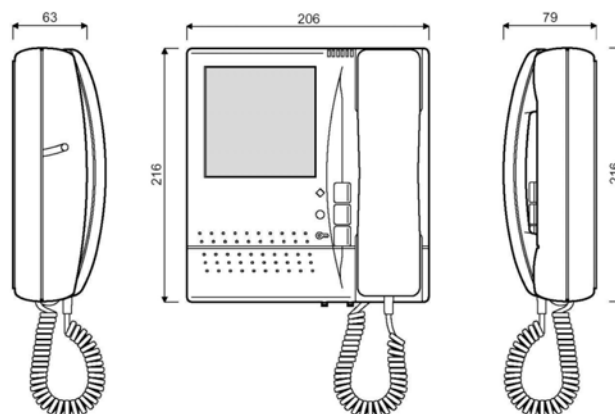

<sup>\*)</sup>urządzenia dostępne do wyczerpania stanów magazynowych

## INSTALACJA

WINSPOTplus może być montowany na ścianie (przy użyciu uchwytu mocującego) lub ustawiony na biurku przy użyciu podstawy skośnej.


### MONTAŻ ŚCIENNY

Przygotowanie przewodów:

- jeśli przewody ukryte są w ścianie, wówczas prowadzi się je pod uchwytem mocującym;
- jeśli przewody prowadzone są na zewnątrz, należy doprowadzić je do uchwytu mocującego z prawej strony od dołu;

Następnie należy wykonać opisane poniżej czynności:

- 1) Skrócić przewody do wymaganej długości oraz odizolować ich końcówki.
- 2) Przykręcić uchwyt mocujący do ściany na wskazanej wysokości przy użyciu czterech kołków mocujących (Rys. 1).
- 3) Podłączyć końcówki przewodów do właściwych zacisków złącza uchwytu mocującego.
- 4) Wyjąć zaczep A podważając go końcówką wkrętaka.
- 5) Zawiesić videomonitor na uchwycie mocującym (Rys. 2).
- 6) Zamontować zaczep A z powrotem wciskając go we właściwe miejsce.

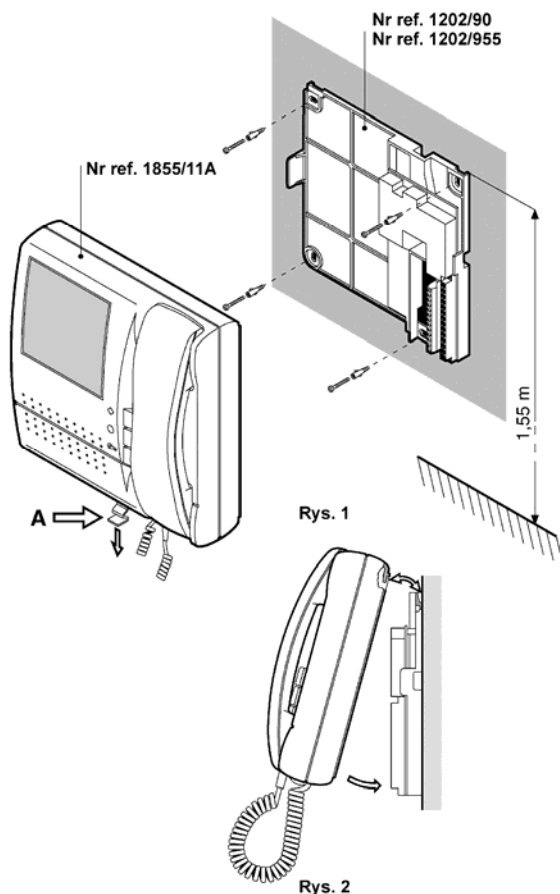


### MONTAŻ WERSJI STOJĄCEJ

Podstawa skośna nr ref. 1202/92 składa się z plastikowej podpórki, płyty dopasowującej oraz 16 żyłowego przewodu zakończony gniazdkiem.

Aby zamontować videomonitor na podstawie skośnej należy wykonać następujące czynności:


- 1) Umieścić dołączone do zestawu 4 samoprzylepne gumowe podkładki w odpowiednich zagłębieniach pod podpórką podstawy (Rys. 1).
- 2) Wybić otwór na przewód podłączeniowy w jednym z trzech miejsc (a na Rys. 1).
- 3) Przez wykonany otwór przełożyć przewód i przymocować go do podstawki przy użyciu dostarczonego zacisku (b na Rys. 2).
- 4) Przymocować wkrętami płytę dopasowującą do podstawki (Rys. 2).
- 5) Przymocować wkrętami uchwyt mocujący (Rys. 2).
- 6) Podłączyć końcówki przewodów do odpowiednich zacisków w uchwycie mocującym.
- 7) Wyjąć zaczep A podważając go końcówką wkrętaka.
- 8) Zawiesić monitor na uchwycie mocującym.
- 9) Zamontować zaczep A z powrotem wciskając go we właściwe miejsce.
- 10) Podłączyć przewody instalacji videodomofonowej do odpowiednich zacisków gniazdka.

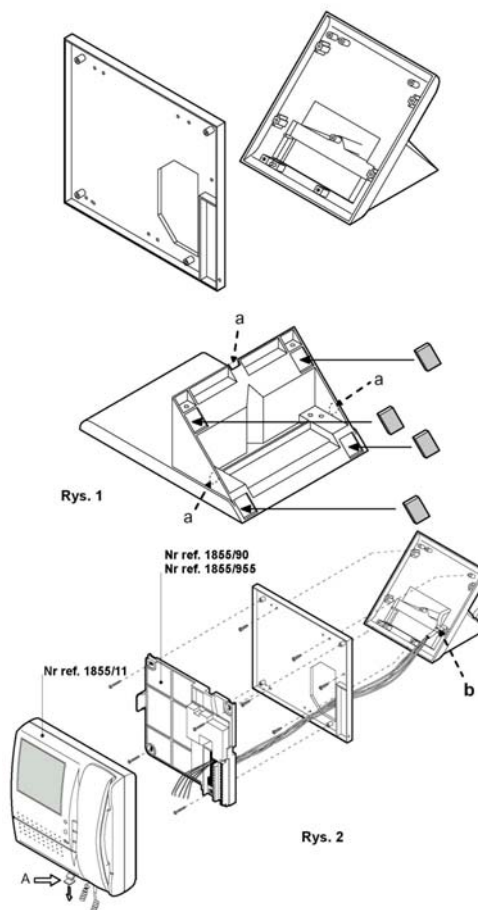

---

## Dyspozycja dotycząca używania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w krajach Unii Europejskiej.

---



Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, że urządzenie nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykle odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu skupu/punktu zbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w systemie recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym {D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}

Postępowanie zgodnie z powyższymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).

Jeśli jest to możliwe proszę wyjąć z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punktów zbiórki zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyższych zasad związanych z recyklingiem zużytego sprzętu i materiałów pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne.

---

DOMOFONY VIDEODOMOFONY TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU

---

**MIWI-URMET** Sp. z o. o.  
ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź  
Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13  
[www.miwurmet.com.pl](http://www.miwurmet.com.pl) e-mail: [miwi@miwurmet.com.pl](mailto:miwi@miwurmet.com.pl)