


Moduł kontroli dostępu

NR REF

MIWUS

1052/MKD

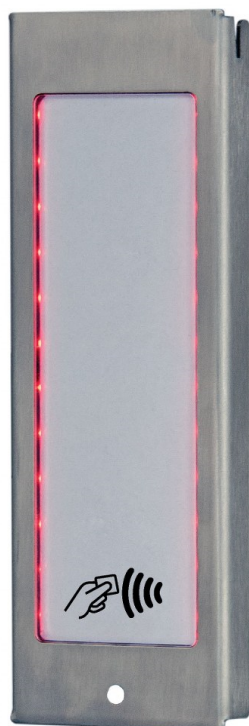

OPIS

Moduł kontroli dostępu jest elementem składowym panela serii 5025, jest on dedykowany do systemu MATIBUS SE może on też współpracować z systemem BASIC a także z systemami analogowymi jako niezależny panel KD (wymaga niezależnego zasilania).

Modułowa budowa paneli umożliwia konfigurację panela wywołania dostosowanego do potrzeb klienta pod względem ilości poszczególnych modułów.

Do kompletacji panela potrzebna jest obudowa 5025/OP(D)(1-4) o odpowiedniej ilości modułów w zależności od konfiguracji panela.

Obsługuje on breloczki oraz karty RFID UNIQUE 125 kHz*. Moduł 1052/MKD posiada wyprowadzony bezpotencjałowy styk przekaźnika (załączanie monostabilne).

Front modułu informacyjnego wykonany jest z blachy nierdzewnej umożliwia on umieszczenie np. listy lokatorów. Dodatkowym atutem jest regulacja jasności podświetlenia.

*Dedykowane klucze z oferty MIWI URMET.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	MATIBUS SE, BASIC, niezależnie
Materiał wykonania	Stal nierdzewna + pleksi
Napięcie zasilania	12-14V DC i 10-12V AC
Parametry przekaźnika	Monostabilny
Temperatura pracy	-15°C ÷ +45°C
Częstotliwość kluczy	125 kHz
Wymiary:	Jeden moduł MIWUS
Waga:	0.14 kg

AKCESORIA

5025/OP1 5025/OP2 5025/OP3 5025/OP4	Obudowa dla modułów Miwus serii 5025.
1052/KZ	Klucz zbliżeniowy do panela 1052/MKD