




nr ref. 1736/67

Instrukcja powiązania aplikacji **URMET VIEW** z modułem Wi-Fi **1736/67**  
do zestawu wideodomofonowego 1736/501

**MIWI**  
**urmet**

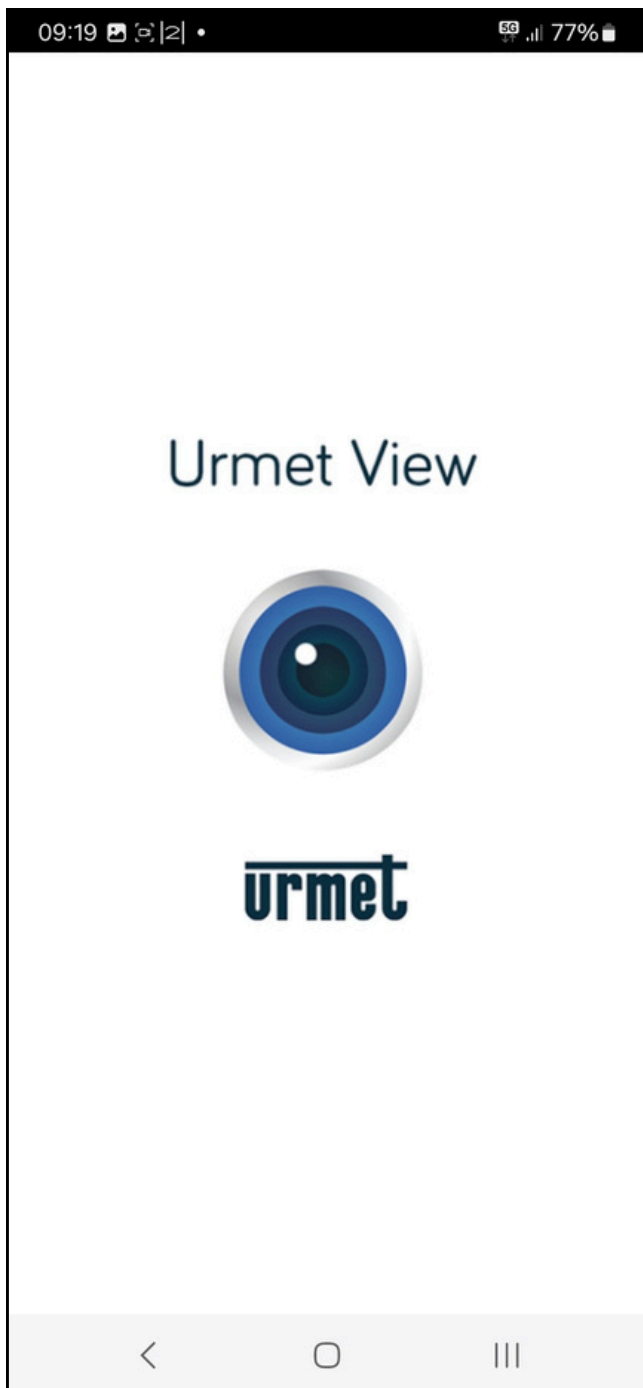


## K R O K 1


Pobierz darmową aplikację **URMET VIEW** ze sklepu Google Play i zainstaluj ją na smartfonie.

Zaloguj się lub zarejestruj jeśli nie masz założonego konta.

## KROK 2

Przytrzymaj palec na ikonie aplikacji, aż pojawi się okienko opcji a następnie naciśnij ikonę informacji (i), aby wyświetlić ustawienia dla aplikacji Urmet View.

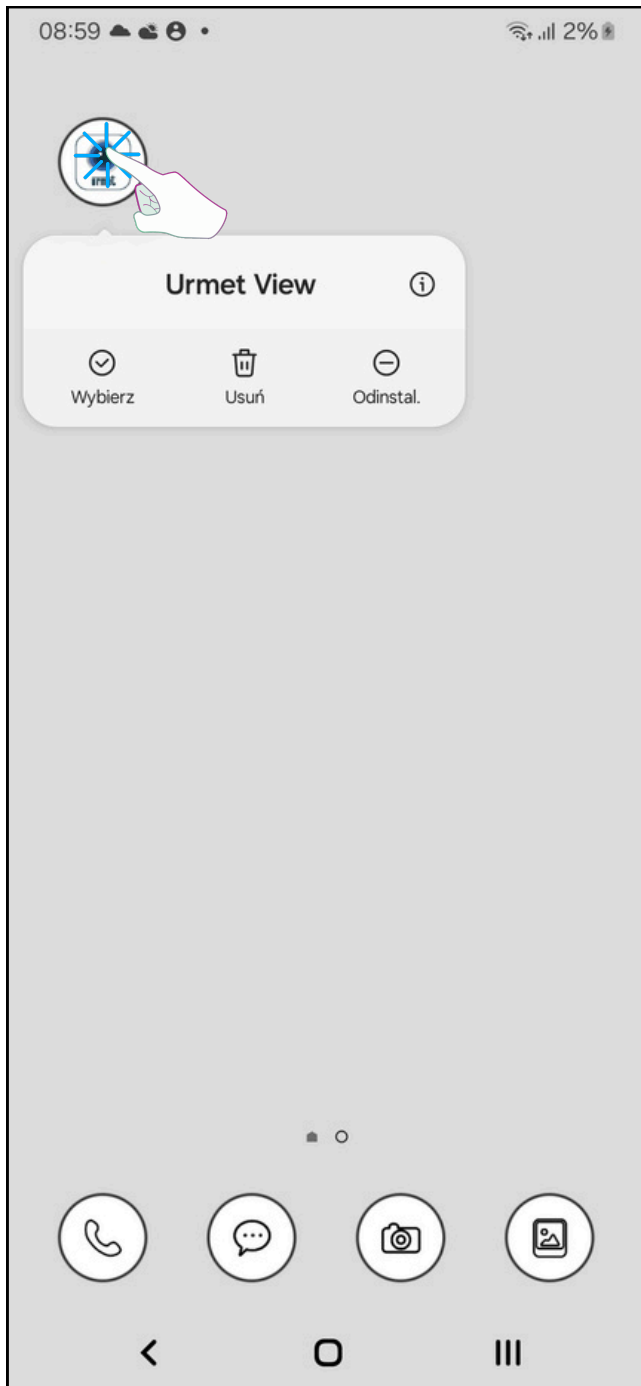

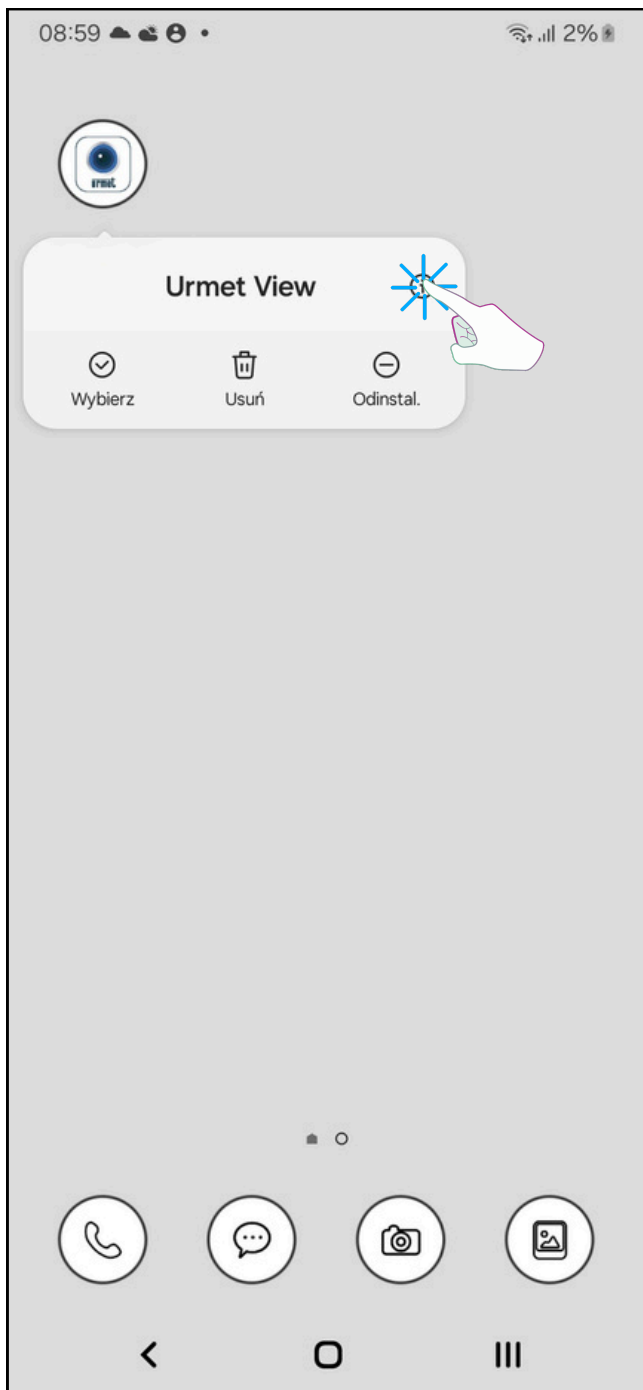


## K R O K 2

Przytrzymaj palec na ikonie aplikacji, aż pojawi się okienko opcji a następnie naciśnij ikonę informacji (i), aby wyświetlić ustawienia dla aplikacji Urmet View.

## KROK 3


Przejdź do zakładki **“Uprawnienia”**

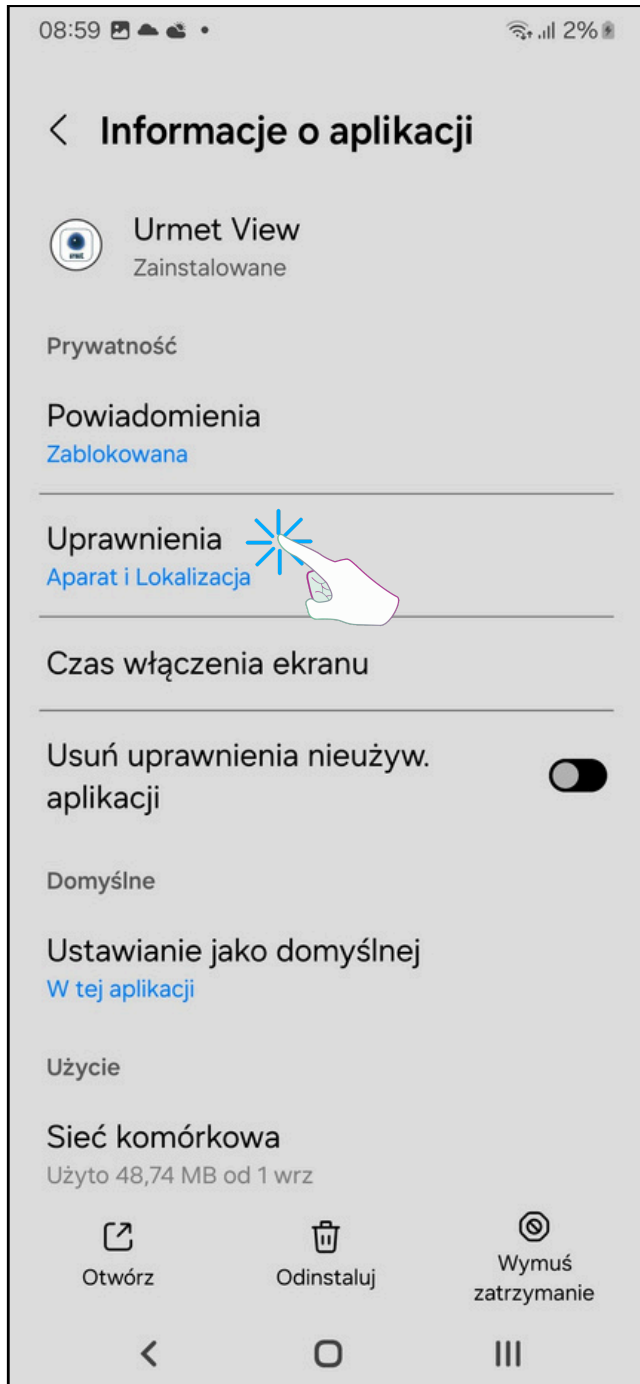

## KROK 4


Aby korzystać ze wszystkich funkcji aplikacji musisz jej udostępnić:

- Aparat
- Lokalizację
- Mikrofon
- Powiadomienia

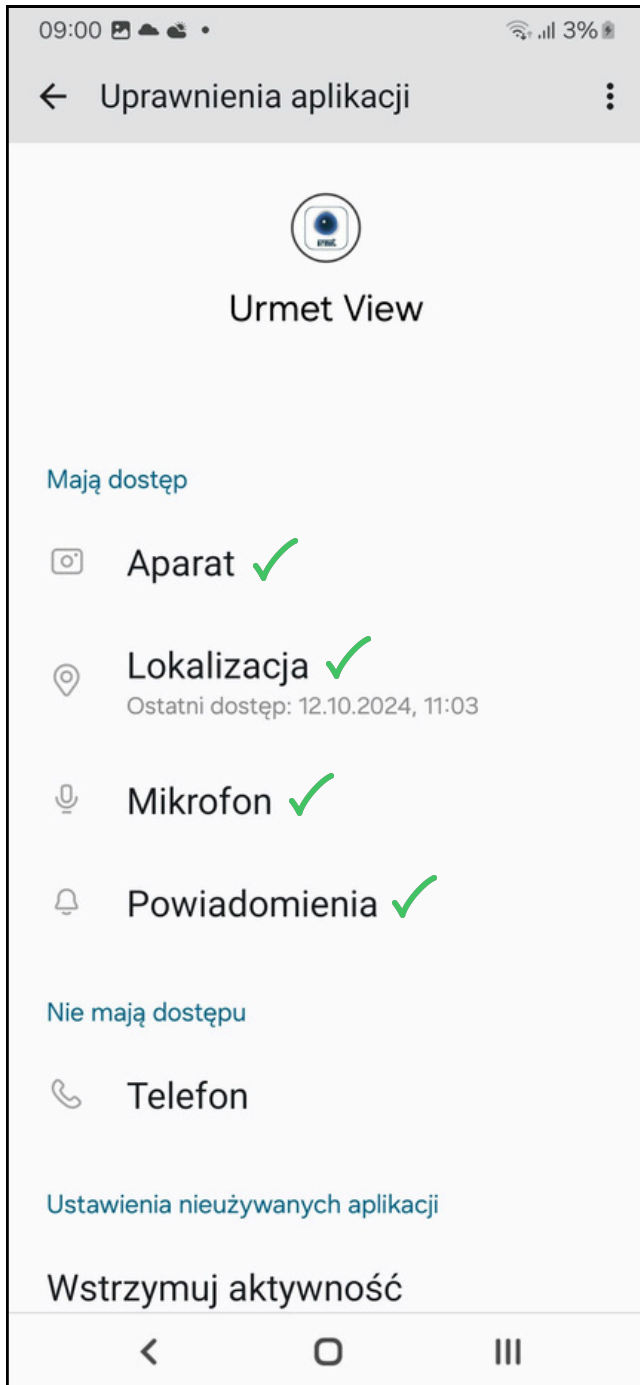

## KROK 4


Następnie wyjdź z ustawień aplikacji.

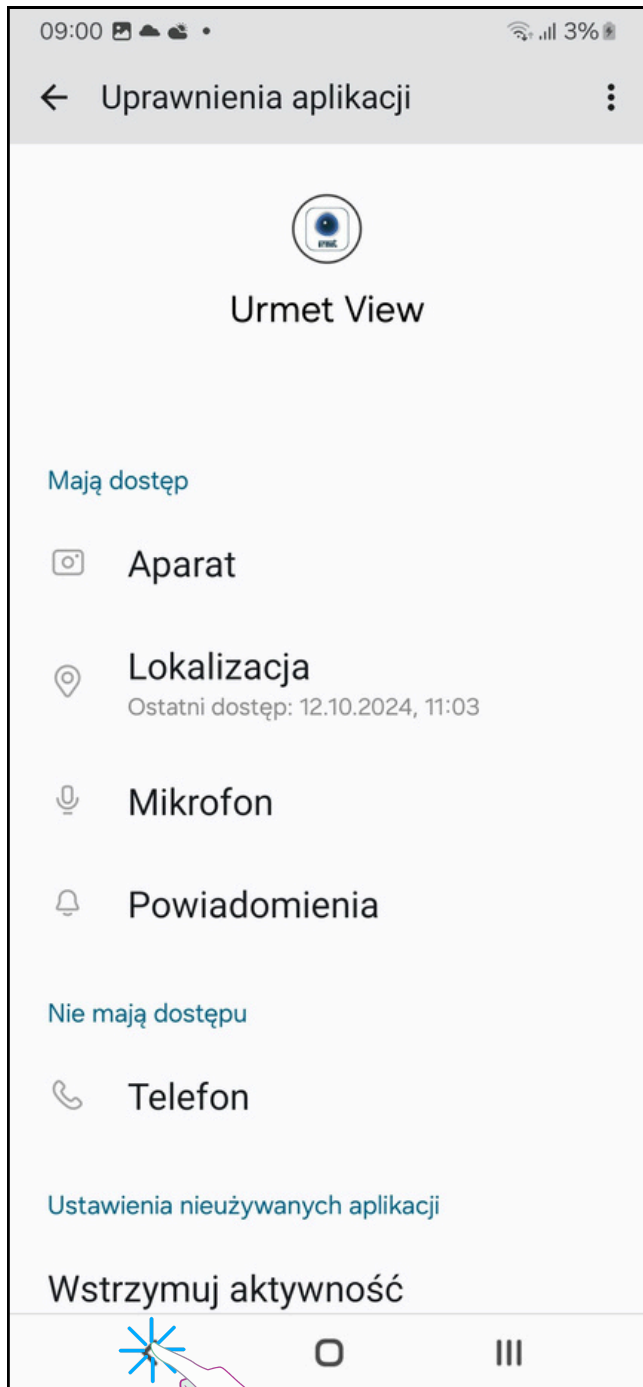

## KROK 5


### Instalacja modułu


Moduł Wi-Fi instalujemy z tyłu obudowy monitora pod klapką gdzie znajduje się specjalne złącze, w które delikatnie wsuwamy moduł (jak na zdjęciu).

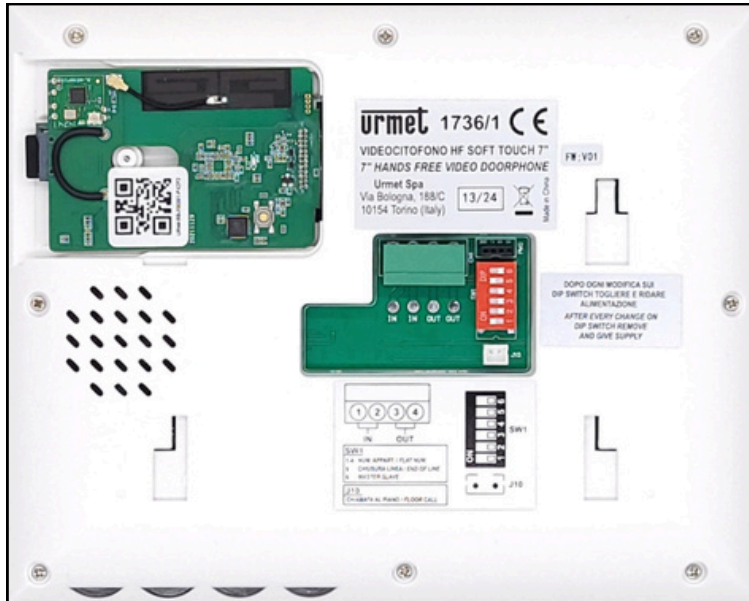

## KROK 5


### Instalacja modułu

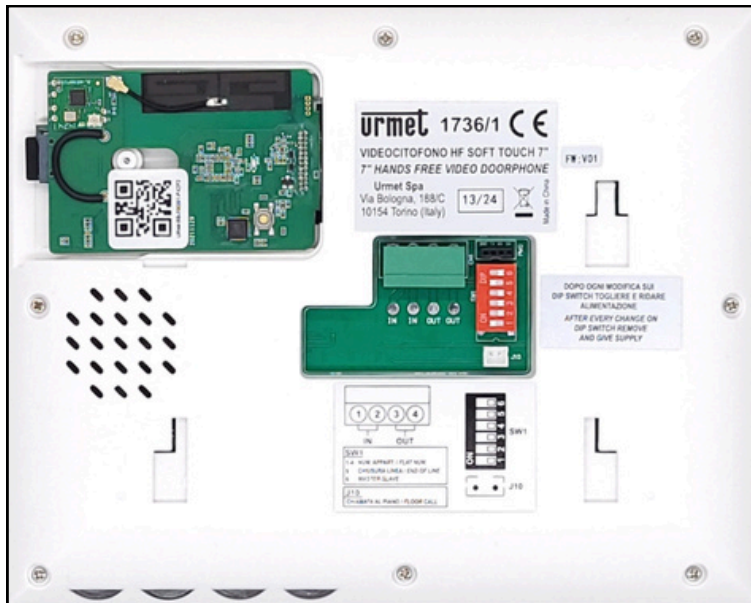

Po włączeniu zasilania na module zaświeci się zielona dioda led i usłyszysz komunikat głosowy (ang./it. ) o rozpoczęciu konfiguracji.

## KROK 5

### Instalacja modułu

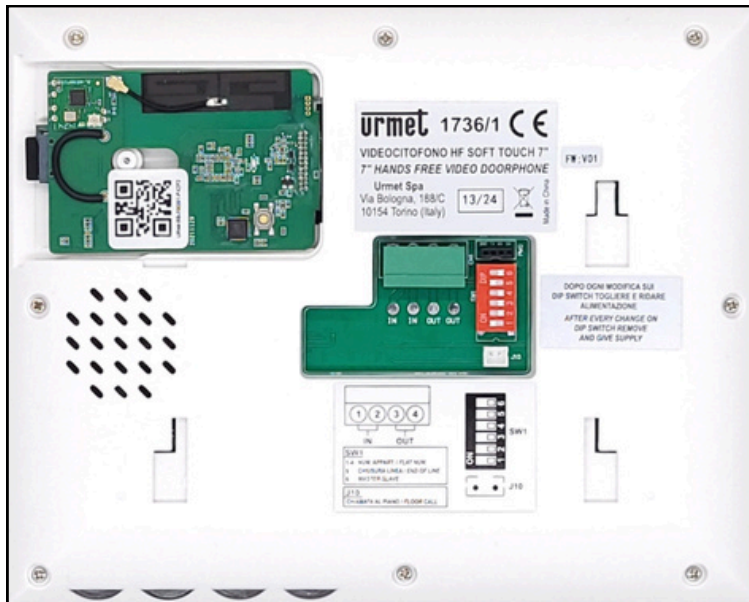



Po włączeniu zasilania na module zaświeci się zielona dioda led i usłyszysz komunikat głosowy (ang./it. 🗣️📶) o rozpoczęciu konfiguracji.


Po 30 sekundach moduł udostępni swoją sieć Wi-Fi (tryb **AP**), potwierdzi to drugim komunikatem głosowym (ang./it. 🗣️📶) i migającymi naprzemiennie diodami led L1 i L2 z lewej strony wyświetlacza.

## KROK 5

### Instalacja modułu

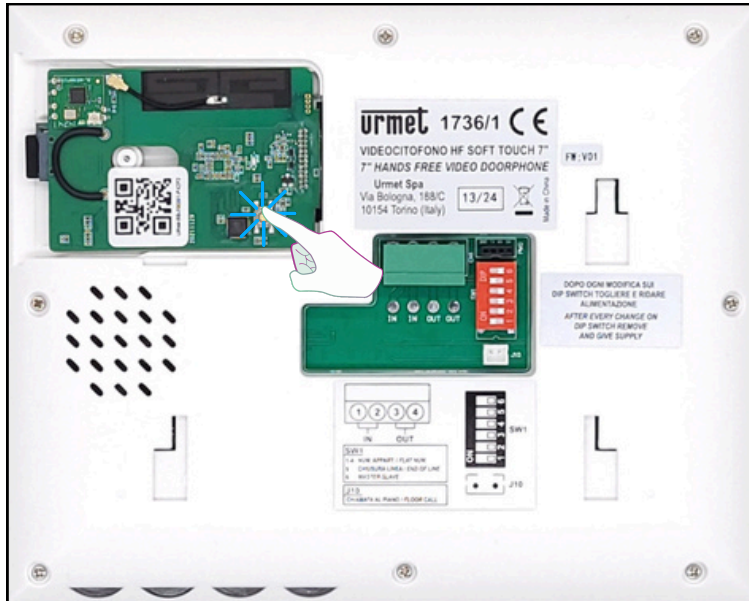


Po włączeniu zasilania na module zaświeci się zielona dioda led i usłyszysz komunikat głosowy (ang./it. ) o rozpoczęciu konfiguracji.

Po 30 sekundach moduł udostępni swoją sieć Wi-Fi (tryb **AP**), potwierdzi to drugim komunikatem głosowym (ang./it. ) i migającymi naprzemiennie diodami led L1 i L2 z lewej strony wyświetlacza.


*\* Jeśli moduł był wcześniej powiązany z inną siecią/smartfonem i chcesz przeprowadzić nową konfigurację musisz zresetować moduł Wi-Fi. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż zgaśnie dioda led. Puść przycisk, moduł ponownie uruchomi tryb konfiguracji.*

## K R O K 6

Uruchom aplikację **URMET VIEW**

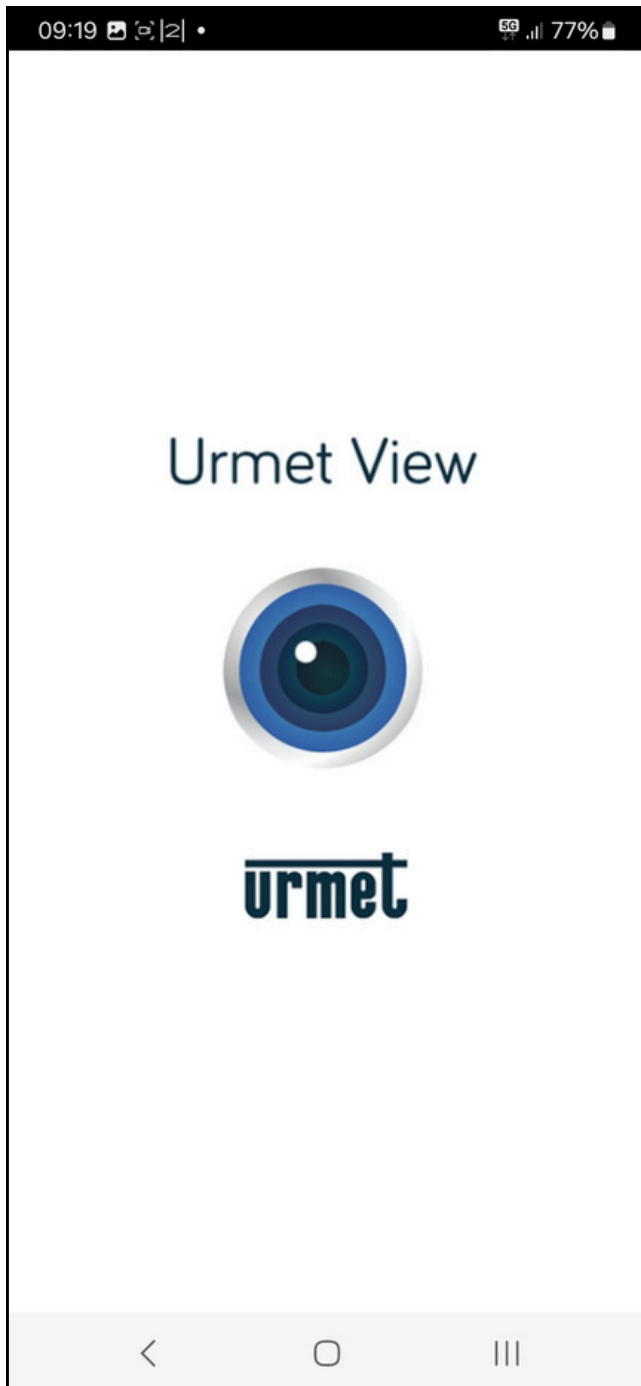


## KROK 7

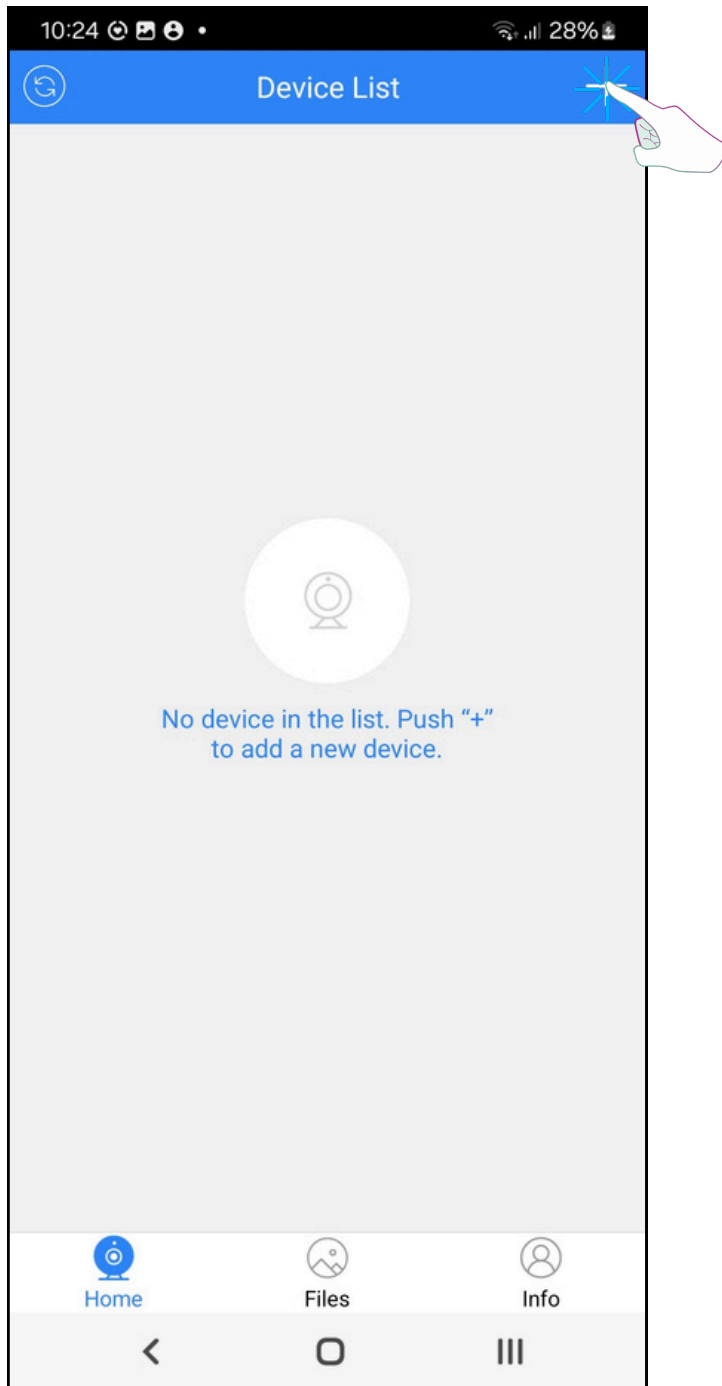


Naciśnij “+” w prawym górnym rogu, aby dodać nowe urządzenie.

## KROK 8

Z wyświetlonej listy wybierz: **“Doorbell”**

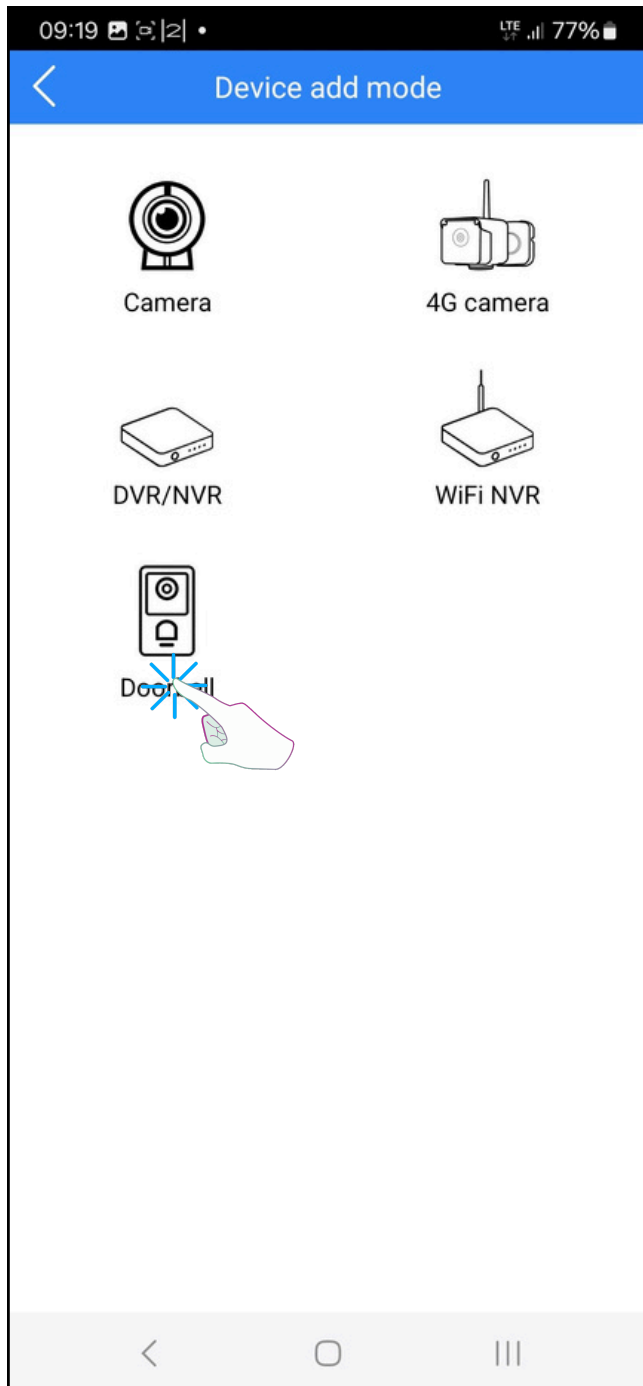

## KROK 9

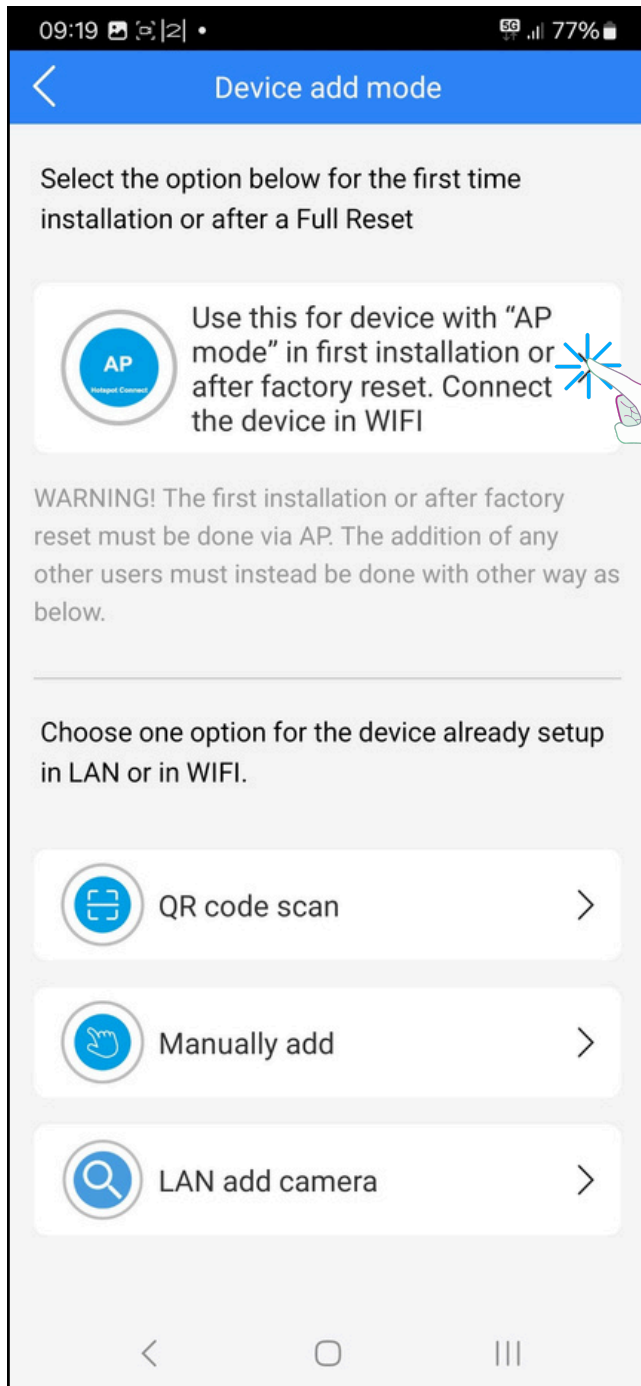

Wybierz tryb **"AP"** przy pierwszej konfiguracji lub po wykonaniu resetu modułu 1736/67. W tym trybie moduł udostępni swoją sieć Wi-Fi, z którą należy się połączyć.


Pozostałych trybów używamy jeśli chcemy powiązać drugi lub kolejny smartfon, na którym mamy już zainstalowaną aplikację.

## KROK 10

Możesz teraz przejść do ustawień sieci Wi-Fi w smartfonie, gdzie pojawi się sieć o nazwie **URM\_.....**

*\* na czas konfiguracji wyłącz dostęp do danych komórkowych w smartfonie.*

Naciśnij **“Smartphone Wi-Fi Setup”**

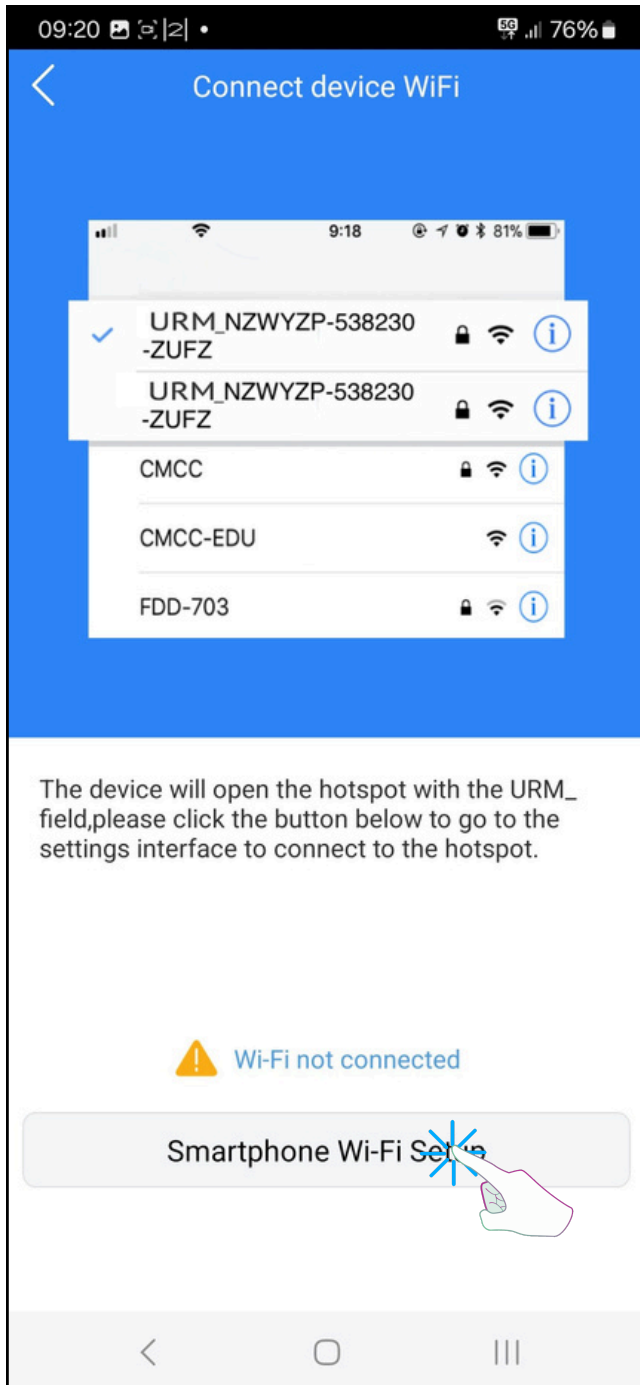


## K R O K 1 1

Z wyświetlonej listy sieci Wi-Fi wybierz sieć **URM\_.....** aby nawiązać połączenie.

Wprowadź hasło dostępu: **01234567**


*\* może się zdarzyć że smartfon nie będzie chciał się połączyć z siecią URM\_..... ponieważ nie ma ona dostępu do internetu i automatycznie będzie się łączył z inną siecią.*

*W takiej sytuacji należy w ustawieniach systemowych zezwolić na użycie sieci bez dostępu do internetu i spróbować ponownie.*

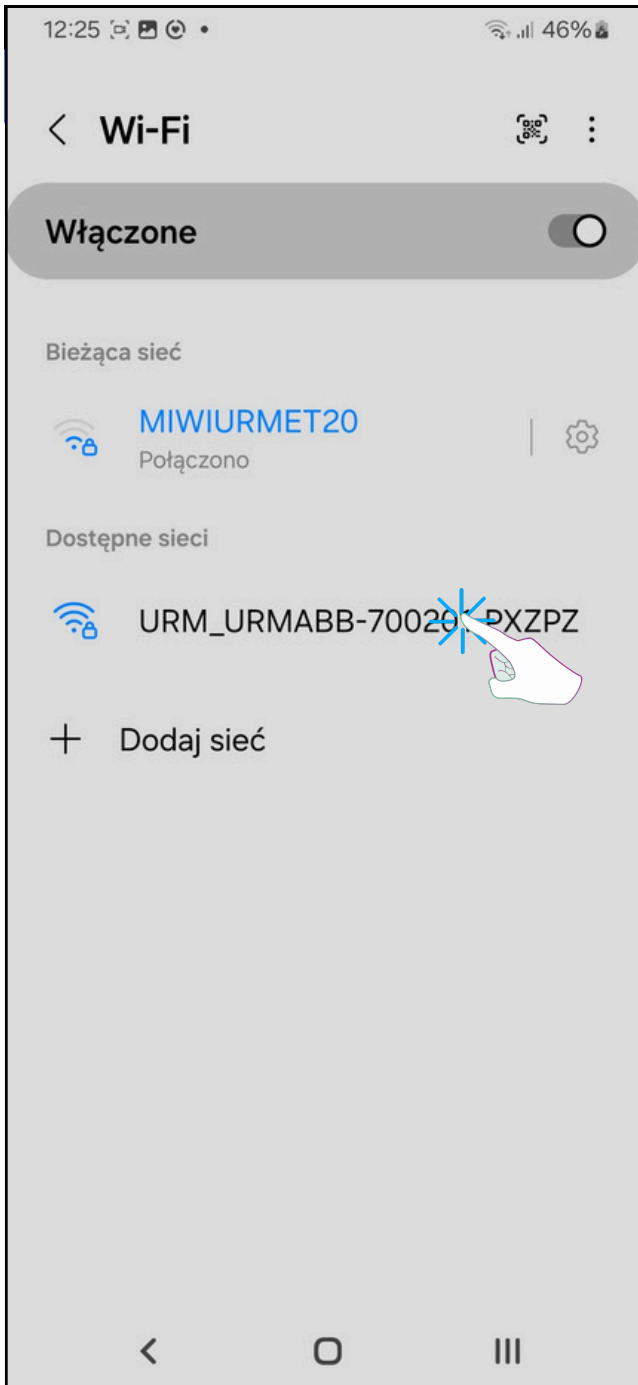

## KROK 12


Po połączeniu z siecią wyjdź z ustawień Wi-Fi.

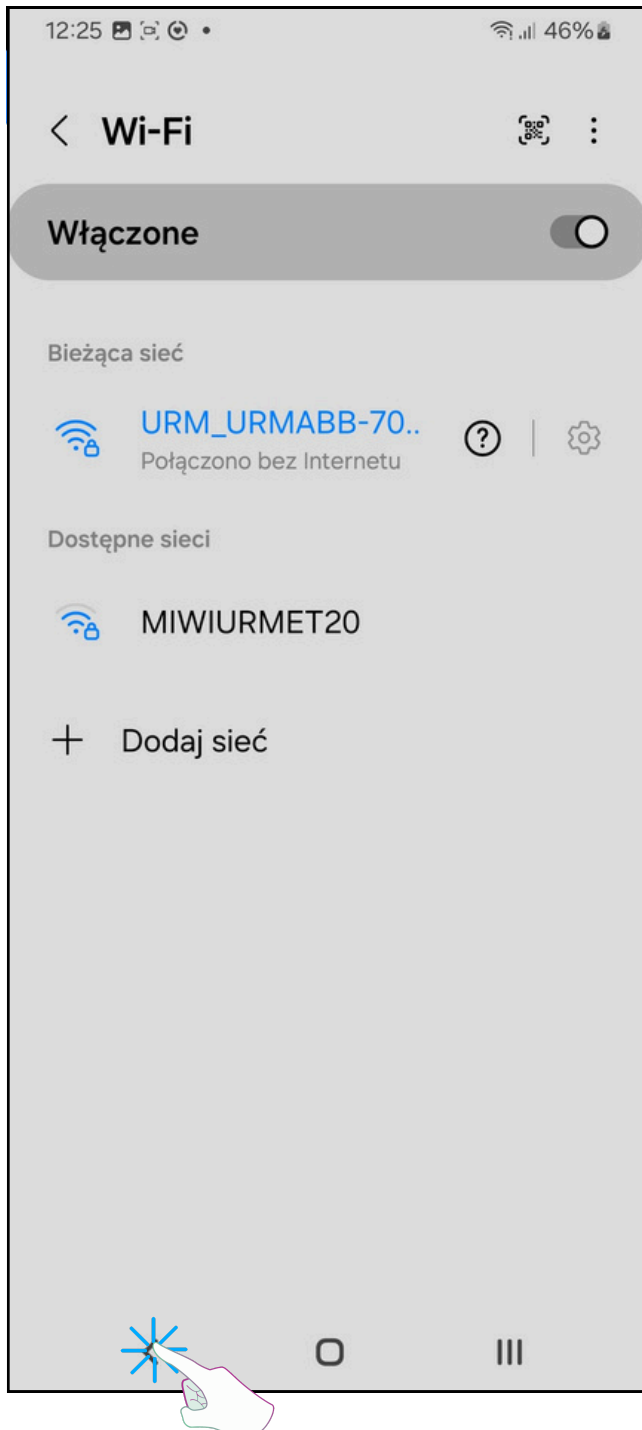

## KROK 13

Na ekranie zostanie wyświetlona informacja o poprawnym połączeniu z siecią **URM\_.....**


Naciśnij przycisk **“Dalej”**

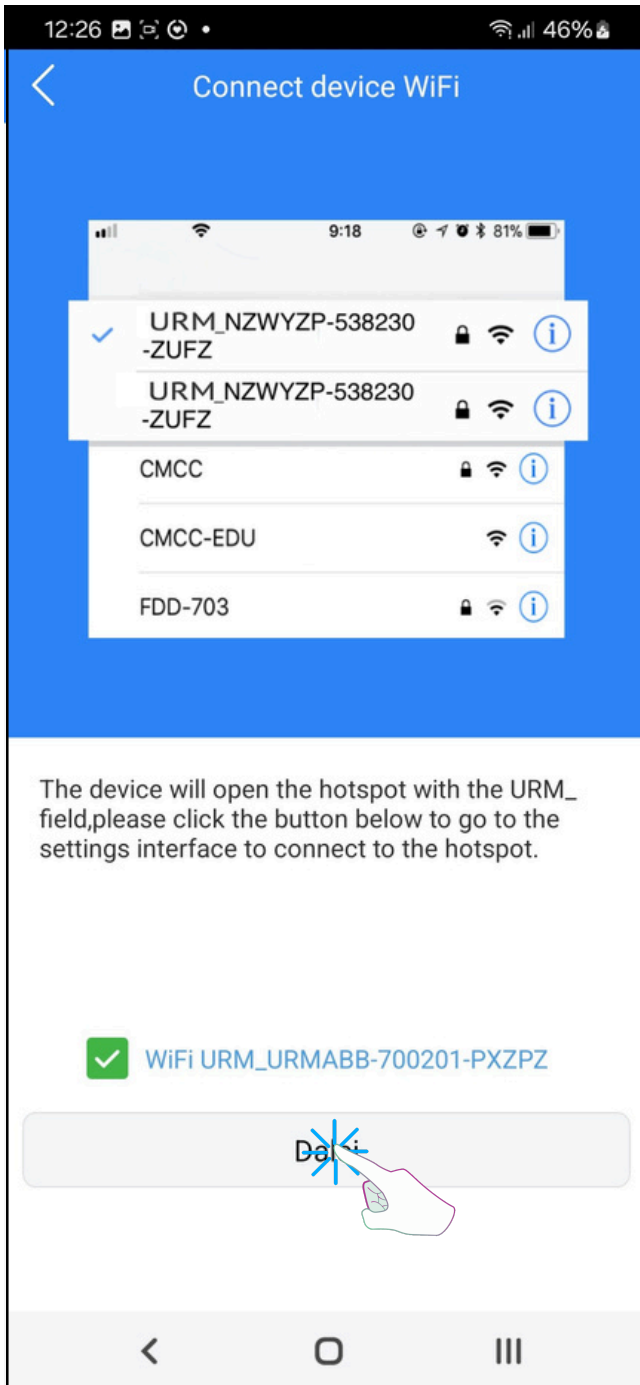

## KROK 14


Smartfon wyświetli listę dostępnych sieci Wi-Fi.

Wybierz sieć z dostępem do internetu, z którą będzie powiązany moduł Wi-Fi.

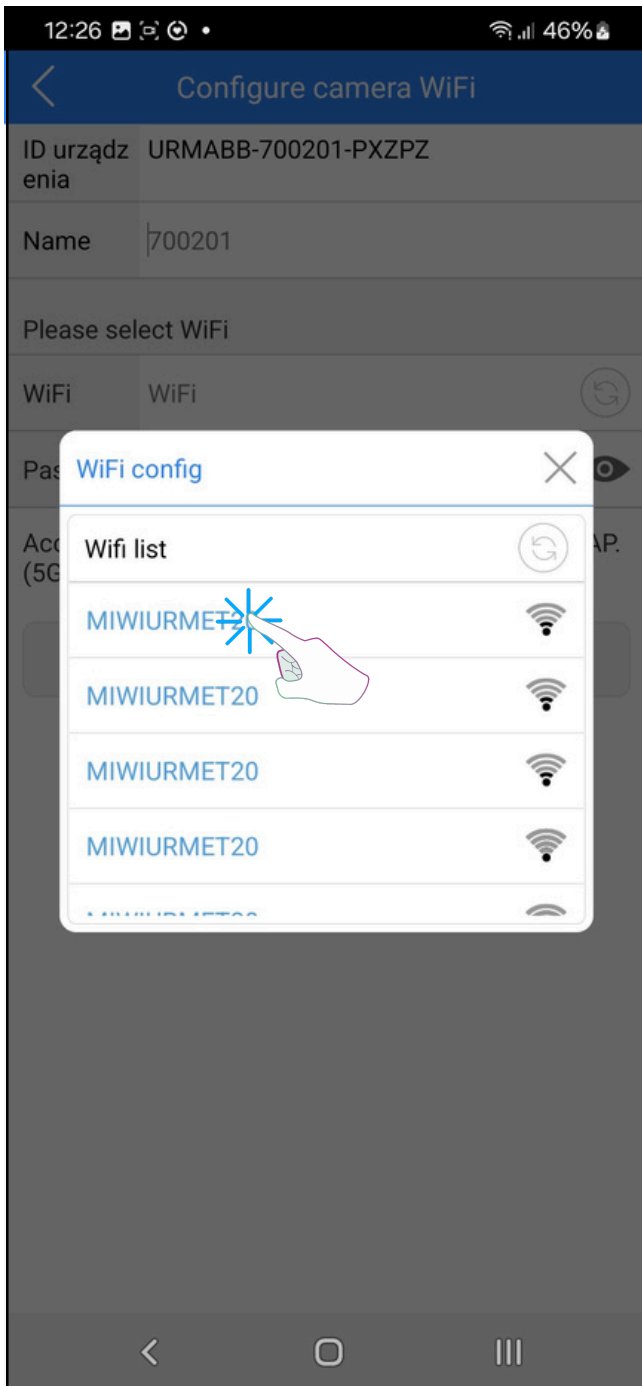

## KROK 15


Po wybraniu sieci Wi-Fi i wpisaniu hasła naciskamy przycisk **“Dalej”**, aby nawiązać połączenie.

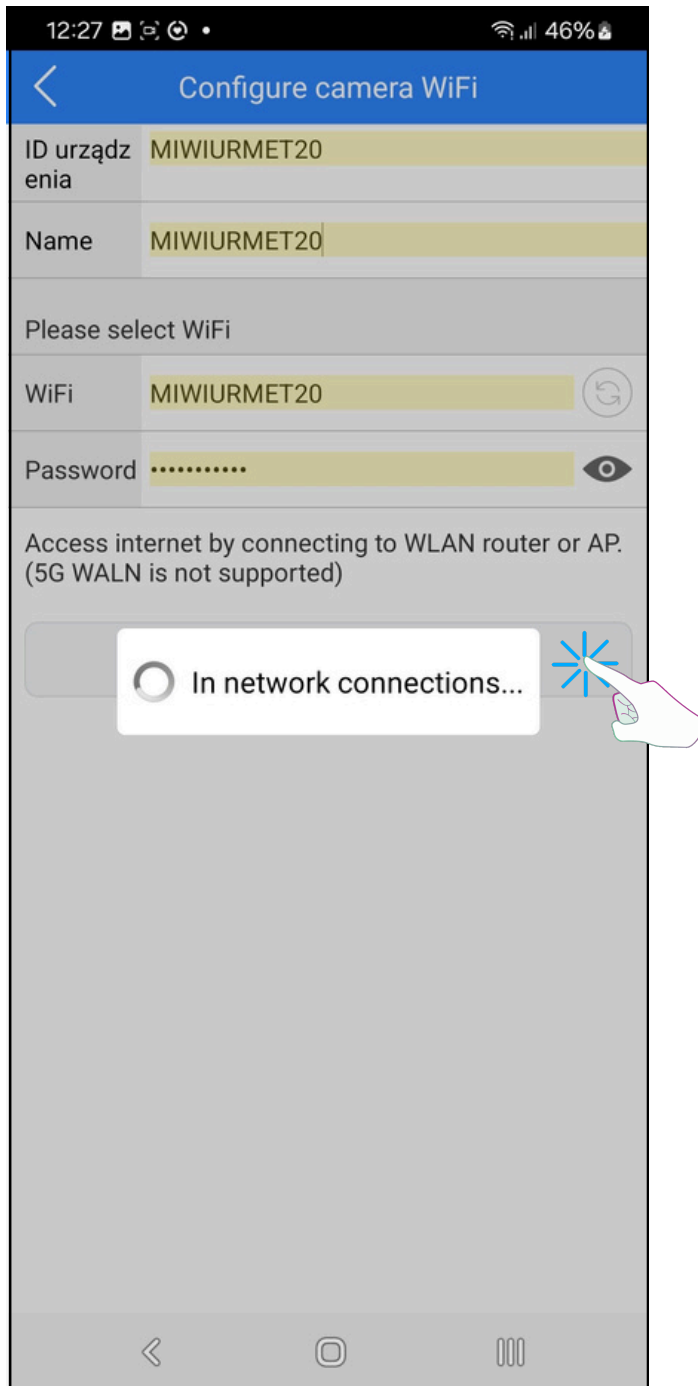

## K R O K 1 6

Po nawiązaniu połączenia na ekranie wyświetli się komunikat.


Naciśnij **“Confirm”**, aby potwierdzić i przejść do ekranu głównego aplikacji URMET VIEW.

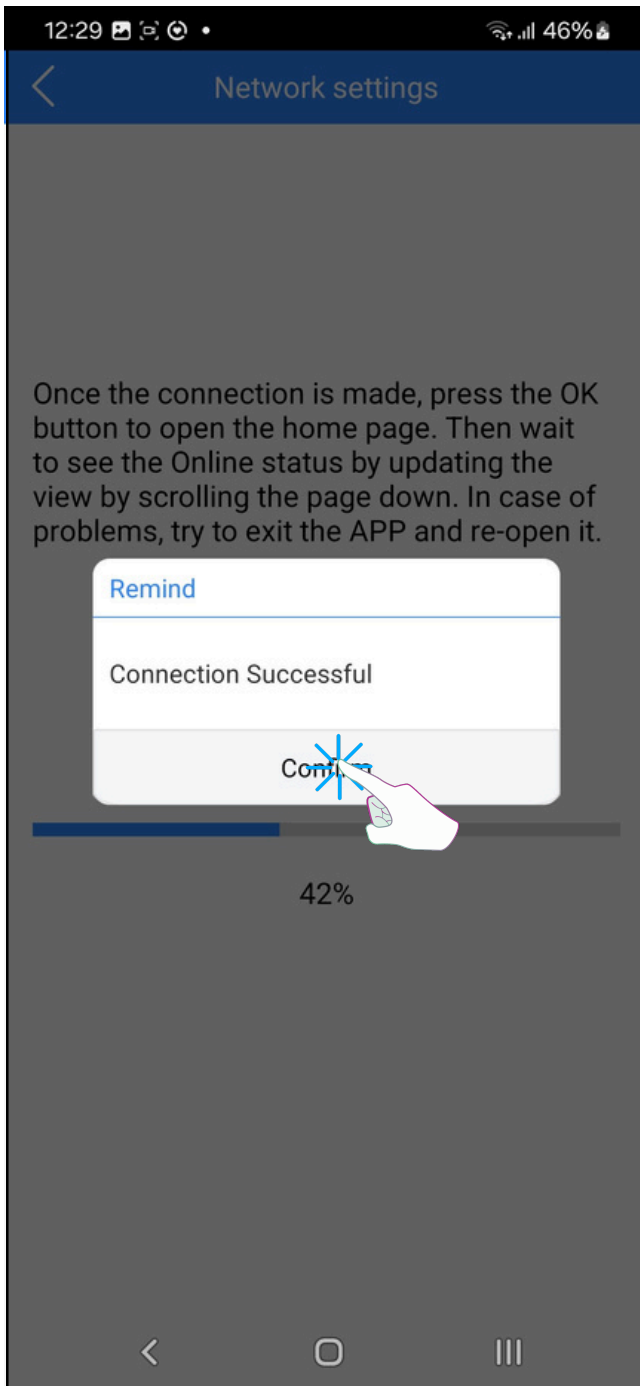

## KROK 17

Aby przejść w tryb podglądu z kamery panelu i dostępnych funkcji domofonu naciśnij ekran z wyświetloną grafiką.

*\* Do obsługi wideodomofonu aplikacją na smartfonie możesz korzystać z sieci mobilnej lub dowolnej sieci Wi-Fi z dostępem do internetu.*

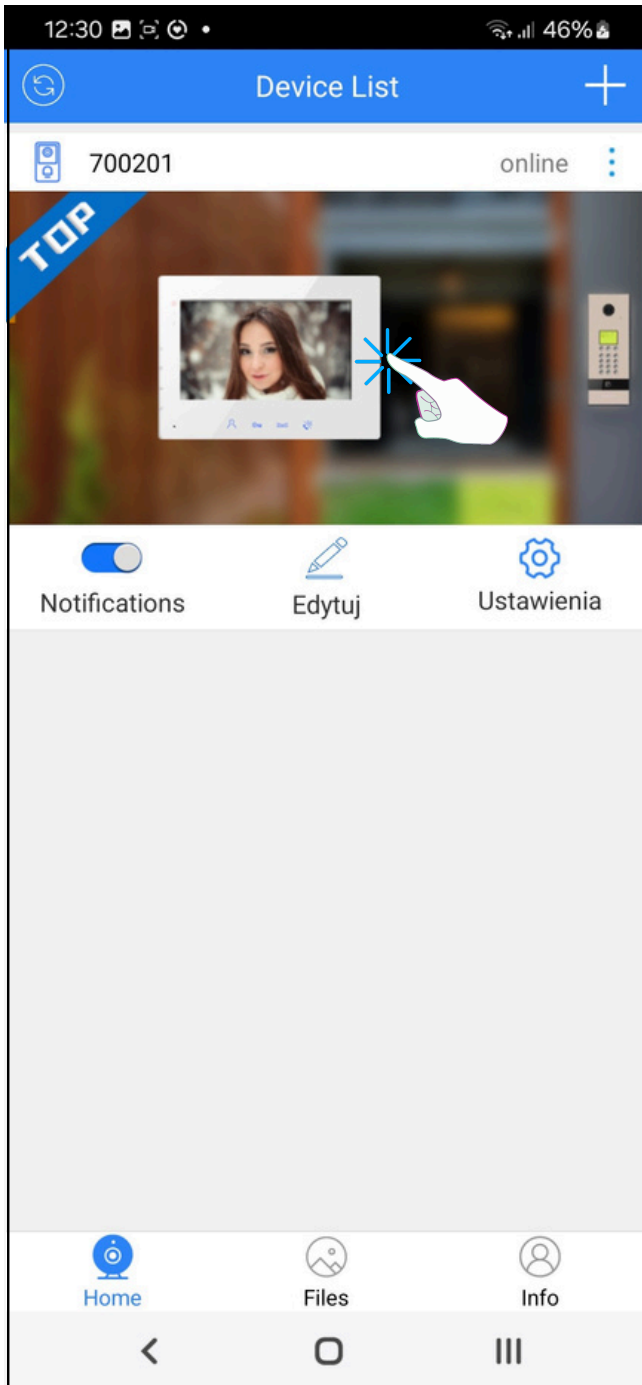

# EKRAN FUNKCJI

Masz teraz dostęp do podglądu z kamery panelu zewnętrznego, a także do wszystkich funkcji domofonu:

- podgląd obrazu z kamery
- funkcja “naciśnij i mów”
- wybór trybu rozmowy
- otwarcie drzwi
- otwarcie bramy
- zrobienie zdjęcia z podglądu kamery
- obsługa funkcji dodatkowych za pomocą przekaźnika (*opcja*)
  
- funkcje interkomu i portiera są obecnie niedostępne w aplikacji.





**Dział Wideo/Domofonów**

**tel. 42 616 10 91**

**domofony@miwiurmet.pl**

MIWI-URMET Sp. z o.o.

91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90A

Tel. 42 616 21 00

[www.miwiurmet.pl](http://www.miwiurmet.pl)

Strona techniczna dla instalatorów:

**[www.urmet.com.pl](http://www.urmet.com.pl)**

The logo for MIWI urmet, featuring the word "MIWI" in a bold, uppercase, sans-serif font above the word "urmet" in a lowercase, bold, sans-serif font. A horizontal line separates the two words.

**tutorial**