


UNIFON 2Voice 1183

NR REF

MIRO

1183/7

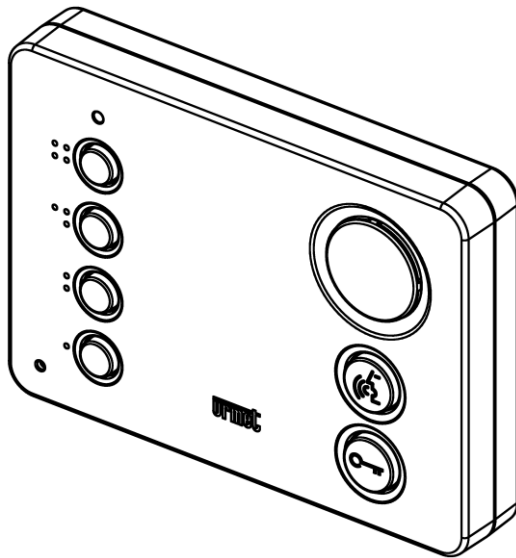

OPIS

Unifon głośnomówiący MIRO 1183/7 przeznaczony jest do instalacji wewnątrz budynku. Może on pracować wyłącznie w systemie 2Voice.

Unifon Miro posiada przycisk otwarcia a także dwa dodatkowe przyciski funkcyjne i dwa przyciski ze stykiem zwiernym.

Przyciski funkcyjne mogą mieć inną funkcję przy odłożonej słuchawce (np. otwarcie bramy) a inną po podniesieniu słuchawki (np. wywołanie interkomowe). Przyciski zwiernie mogą współpracować z systemami automatyki lub z systemem YOKIS.

W systemie 2Voice istnieje możliwość wyboru jednego z pięciu tonów dzwonka a także zróżnicowanie modulacji sygnału w zależności od tego skąd pochodzi sygnał wywołania.

Główne cechy unifonu nr ref. 1183/7

- Unifon przeznaczony do systemu 2Voice
- Niezwykle cienki (**tylko 19mm**)
- Montaż naścienny natynkowy
- W kolorze białym (fortepianowy połysk)
- Możliwość wyboru tonu dzwonka
- Funkcja wyłączenia dzwonka wywołania
- Na obudowie przycisk otwarcia drzwi oraz 4 przyciski funkcyjne (połączenie centrala portierską, otwarcie bramy, interkom itp.)
- Dioda LED sygnalizująca stan pracy
- Możliwość wywołania interkomowego dwóch odbiorników
- Możliwość podłączenia wtórnika wywołania oraz dzwonka lokalnego
- Programowanie poprzez konfigurację przełączników typu DIP SWITCH
- Funkcja automatycznego przełączania rozmowy (Hands Free)
- Możliwość komunikacji z automatyką budynkową YOKIS (unifon w opakowaniu nie zawiera jakichkolwiek urządzeń YOKIS)

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--------------------|------------------|
| System | 2Voice |
| Zasilanie | 36-48Vdc |
| Materiał wykonania | ABS |
| Ilość przycisków | 1+2+2 |
| Ilość przewodów | 2+3 |
| Kolor | biały |
| Wymiary: | 110 x 80 x 19 mm |