

WIDEOMONITOR MODEL 1707

NR REF

IMAGO

1707/1 .../17



ZASTOSOWANIE

Wideomonitor IMAGO posiada regulację głośności połączeń i regulację głośności dzwonka. 1707 ma cztery dodatkowe przyciski funkcyjne i menu OSD, które umożliwia regulację koloru, kontrastu i jasności bezpośrednio na ekranie za pomocą joysticka. Monitor ten daje możliwość pracy z użyciem i bez użycia rąk. W pierwszym trybie pracy w czasie rozmowy trzymamy przycisk „audio” w drugim trybie wciskamy ten przycisk aby rozpocząć rozmowę i wciskamy ponownie aby zakończyć rozmowę.

PARAMETRY TECHNICZNE

Systemy	Z przewodem koncentrycznym, 2GO!, DIGIVOICE, IPERVOICE
Wymiary	124 x 220 x 38 mm
Ilość przycisków	1 + 1 + 4+ joystick
Napięcie zasilania	16 ÷ 26 V DC
Pobór prądu	0.36A max
Pobór mocy	w czasie pracy maksymalnie 10 W
Rozdzielczość	H = 15.625KHz±0.1KHz V = 50Hz±10%
Sygnał video	1Vpp ± 10%
Ekran	4" kolorowy TFT (z OSD)
rozdzielczość	960 (H) x 234 (V)
Jaskrawość	170 cd/m2 maksymalnie
Regulacje	jasność, kontrast i kolor (OSD)
Kolor	Biały z czarnym w centralnej części
Głośność	0-85db
Sygnał dzwonka	dwutonowy z generatora
Standard	Pal/NTSC
Temperatura otoczenia	0° + 40° C
Wilgotność	90 % RH max
Waga	0,32kg ± 5%

WŁAŚCIWOŚCI

- ekran 4" (COLOR)
- sygnalizacja otwarcia drzwi za pomocą diody LED
- sygnalizacja wywołania za pomocą diody LED (opcja)
- 4 dodatkowe przyciski funkcyjne
- trzystopniowa regulacja głośności
- zapalania światła na klatce schodowej (opcja)
- regulacja jasności, kontrastu i nasycenia kolorów
- wywołanie podglądu wizji z kamery zewnętrznej,
- połączenie wewnętrzne (interkom),
- otwarcie dodatkowego zamka elektrycznego,


WIDEOMONITOR MODEL 1707

NR REF

IMAGO

1707/1 .../17

OPIS

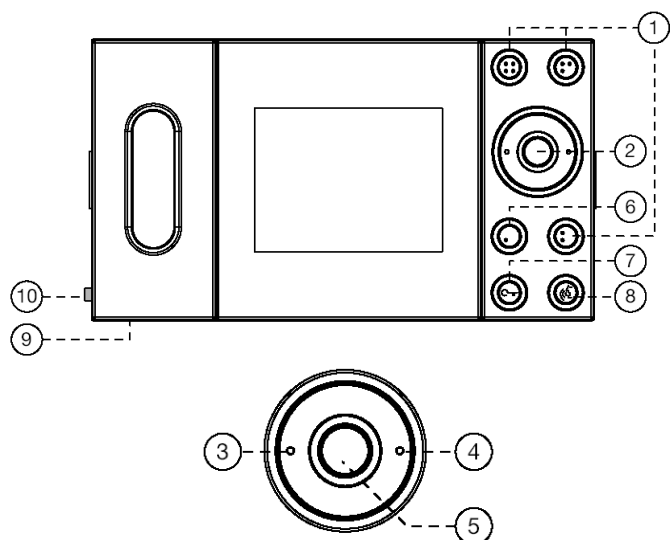

- 1 – przyciski funkcyjne
- 2 – przyciski nawigacyjne (joystick)
- 3 – zwiększenie wartości ustawianego parametru
- 4 – zmniejszenie wartości ustawianego parametru
- 5 – wybór ustawianego parametru
- 6 – podgląd wizji z kamery w panelu
- 7 – przycisk otwarcia drzwi (podświetlany na kolor zielony po naciśnięciu przycisku wywołania w panelu zewnętrznym)
- 8 – przyciski prowadzenia rozmowy (podświetlany na kolor zielony po naciśnięciu przycisku wywołania w panelu zewnętrznym, po załączeniu rozmowy kolor podświetlenia zmienia się na pomarańczowy)
- 9 – regulacja głośności sygnału wywołania
- 10 – czerwona etykieta oznaczająca wyłączony sygnał wywołania (pozycja „mute”).

AKCESORIA

Wideomonitor 1707/1 dostarczany jest bez uchwyty mocującego, który musi być zakupiony oddzielnie, odpowiednio do typu instalacji oraz rodzaju systemu.

UCHWYTY:

1707/82	System 2GO!
1707/90	Analogowe z przewodem koncentrycznym
1707/94	DIGIVOICE
1707/95	IPerVoice

AKCESORIA DODATKOWE:

1707/50	Podstawa skośna do monitora
1707/60	Puszka podtynkowa