


Przełącznik

NR REF

URMET

788/52

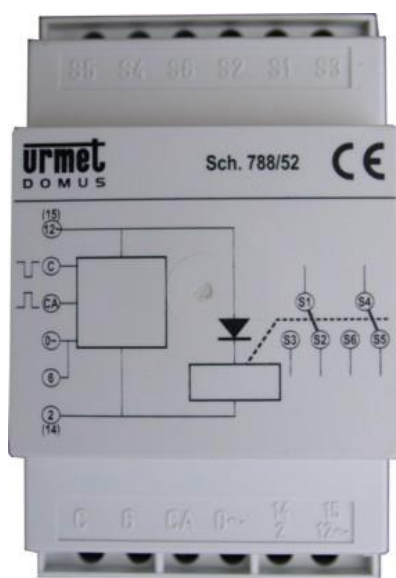

OPIS

Przełącznik nr ref. **788/52** jest elementem rozbudowanych systemów domofonowych i wideodomofonowych. Zastępuje on stosowane dotychczas przełączniki nr ref. **788/21**, nr ref. **788/5** oraz nr ref. **788/30**. Stosowany jest on w przypadku:

- Wywołania z jednego przycisku kilku videomonitorów (unifonów),
- Przełączania sygnałów z kamer video w przypadku systemów cyfrowych,
- Załączania zasilania kamery w systemach cyfrowych,
- Jednoczesnego uruchamiania dwóch elektrozaczepów,
- Załączania sygnałem wywołania dodatkowych urządzeń (np. dodatkowy sygnalizator dźwiękowy)
- Załączania dodatkowego oświetlenia dla kamery TV,
- Uniemożliwienia załączenia dodatkowego videomonitora w przypadku gdy pierwszy z videomonitorów jest zasilany.

Przełącznik posiada 2 pary styków przełączanych napięciem przemiennym 12, 18 Vac lub stałym 12, 18 V dc.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12V AC/ 18VDC
Maksymalny pobór prądu	18 mA
Temperatura pracy	-5°C ÷ +45°C
Obciążalność styków przełącznika	5A przy 100V
Wymiary (dł. x szer. gł.)	54 x 64 x90 mm (3 DIN)
Normy:	61000-3-2 61000-3-3 61000-6-1 61000-6-3