

CENTRALA PORTIERSKA

NR REF

2VOICE

1083/41A



OPIS

Centrala portierska AUDIO/WIDEO 1083/41A jest przeznaczona do systemu 2Voice.

Centrala pozwala na odbieranie przychodzących połączeń telefonicznych oraz wywoływanie unifonów i wideomonitorów ze wszystkich lokali.

Duży wyświetlacz umożliwia podgląd obrazów z kamer zewnętrznych w czasie trwania rozmowy. Ekran z intuicyjnym menu ikonowym, ułatwia obsługę urządzenia.


*Zamiennik centrali 1083/40

Podstawowe parametry:

- 10" kolorowy ekran dotykowy,
- Zestaw słuchawkowy,
- 5 przycisków funkcyjnych,
- Podświetlony przycisk ON/OFF,
- Wyjście automatycznego wywołania,
- Regulacja jasności ekranu,
- Regulacja głośności oraz wybór dzwonek,
- Lista lokatorów,
- Wybór lokalu z przewijanej książki adresowej lub według nazwy lub numeru lokalu,
- Tryb pracy dzień/noc,
- Lista nieodebranych połączeń (do 50) z możliwością oddzwonienia,
- Sterowanie dodatkowymi urządzeniami,

PARAMETRY TECHNICZNE

System	2Voice
Zasilanie	24 V DC
Maksymalna moc	4W
Wyświetlacz	dotykowy
Rozdzielczość	1024x600px
Temperatura pracy:	-5/+45 °C
Wymiary: (szer. x wys. x gł.)	390x240x185 mm

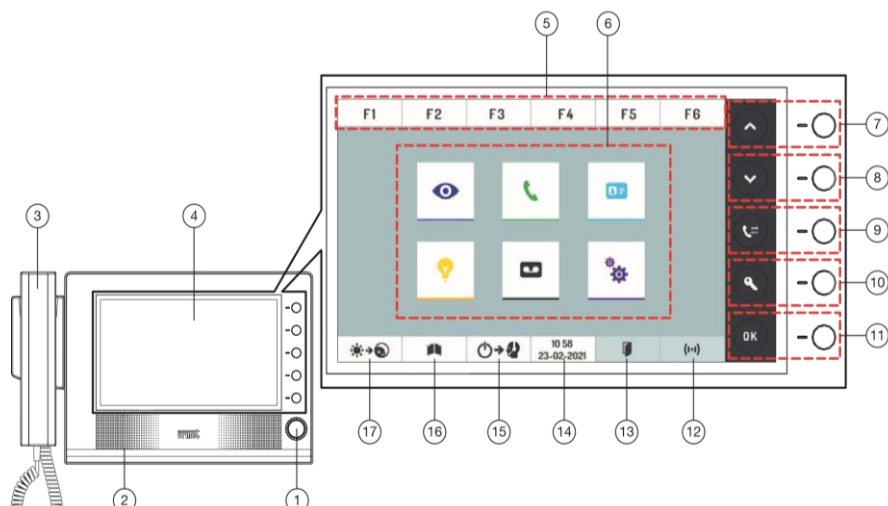

1. Podświetlony przycisk Wł./Wył.
2. Głośnik
3. Słuchawka
4. Wyświetlacz dotykowy
5. Programowalne przyciski funkcyjne (F1-F6)
6. Menu funkcji
7. Przycisk przewijania w górę
8. Przycisk przewijanie w dół
9. Przekierowanie połączeń
10. Przycisk otwierania drzwi
11. Przycisk potwierdzenia wyboru
12. Pamięć alarmów (funkcja dostępna wkrótce)
13. Wyświetlenie listy otwartych drzwi
14. Data i godzina
15. Przycisk przekierowania połączenia do innej centrali
16. Przycisk otwierania bramy
17. Przycisk przełączania trybu DZIEŃ/NOC