


Bramka IP

NR REF.

2Voice

1083/83

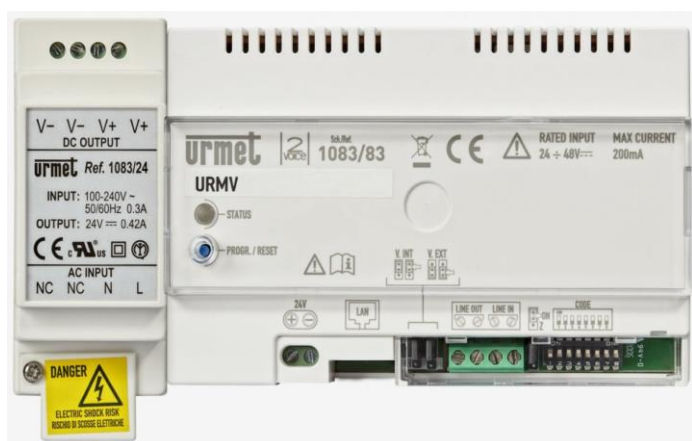

OPIS

Bramka IP nr ref. 1083/83 służy do przekierowania wywołań, podglądu i rozmowy z paneli domofonowych w systemie 2Voice na urządzenia mobilne. Bramka ta jest dedykowana do montażu w danej klatce i obsługuje przekierowania do wszystkich użytkowników w pionie (maksymalnie 127). Do przekierowania wymagany jest odbiornik w lokalu (monitor lub unifon). 1083/83 do pracy wymaga połączenia z Internetem (przez WiFi lub za pomocą przewodu ze złączem RJ45).

Bramka przekierowuje połączenie na aplikację CALL ME zainstalowaną na smartphonie.

Bramka wymaga dodatkowego zasilania z zasilacza nr ref. 1083/24 (zasilacz jest w zestawie).

W celu montażu natynkowego należy dokupić obudowę 1083/88.

Bramka umożliwia zestawienie połączenia zwrotnego z panelem.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	2VOICE
Napięcie zasilania lokalnego:	24 V \approx z zasilacza 1083/24
Maksymalny pobór prądu:	200 mA
Pobór mocy w trakcie pracy:	max 6 W
Temperatura pracy:	-5 ÷ +45°C
Maksymalna wilgotność:	95% RH
Szybkość Internetu:	10/100 Mbps
Wi-Fi:	2.4 Ghz
Kompatybilne z IEEE 802.11 b/g/n z anteną wewnętrzną	
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	140 x 90 x 80 (~8 modułów DIN)
Kompatybilne systemy operacyjne	Android iOS
Wymiary zasilacza	36x98x60 (2 mod DIN)

AKCESORIA

1083/88	Obudowa natynkowa do bramki 9854/58
1083/24	Zasilacz bramki (w zestawie)
Call Me	Aplikacja do pobrania na smartphonie
Call Me Manager	Program do administracyjnej konfiguracji bramki IP