


Zamek kodowy

NR REF.

# mikra2

1723/46

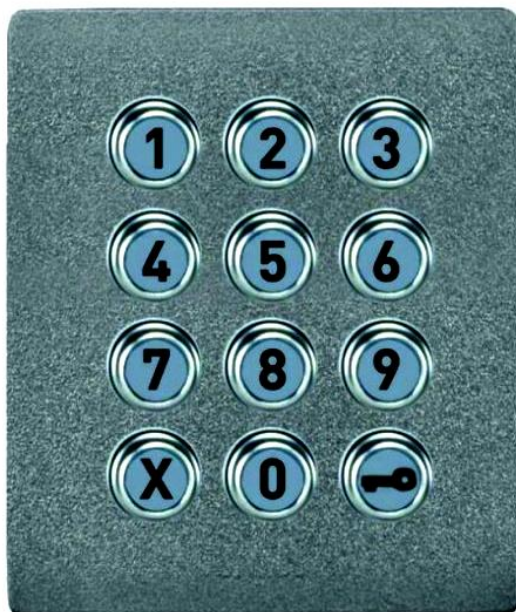

## OPIS

Nr ref. 1723/46 to zamek kodowy wymiarowo i wizualnie pasujący do paneli MIKRA2, PLUS oraz DIGITAL.

W module. W zamku można zaprogramować do 22 kodów otwarcia drzwi. (kody od 3 do 8 cyfr)

Może on być montowany jako niezależny system otwierania drzwi lub stosowany łącznie z panelem MIKRA 2, PLUS lub DIGITAL. Może być także stosowany do rozbudowy funkcjonalności zestawów jedno i dwurodzinnych MINI NOTE PLUS i NOTE 2

Zamek wymaga niezależnego zasilania. Czas otwarcia drzwi jest ustawiany w przedziale od 200 ms do 99 s.

### Podstawowe cechy zamka kodowego

- Możliwość zaprogramowania do 22 ogólnych kodów otwarcia drzwi.
- Zasilanie 12 V AC lub 12 V DC.
- Regulowany czas pracy przekaźników.
- Wbudowane 2 przekaźniki.
- Montaż wyłącznie natynkowy
- Możliwość współpracy z zewnętrznym zegarem

## PARAMETRY TECHNICZNE

System	Urządzenie niezależne
Ilość kodów	22
Ilość przycisków	12
Materiał wykonania	ZNAL
Napięcie zasilania	12V AC lub 12V DC $\pm 10\%$
Pobór prądu w stanie jałowym	100mA AC lub 50mA DC
Maksymalny pobór prądu	250mA AC lub 150mA DC
Obciążenie przekaźników	12/24V 5A
Temperatura pracy	-5°C ÷ +50°C
Klasa szczelności	IP 45
Wandaloodporność	IK 09
Wymiary: (wys. x szer.)	98x120x30
Normy:	EN 61000-6-3 (2007) EN 61000-6-1 (2007)

## KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

1784/1	Mikra 2 do 2Voice, jednoprzyciskowa.
1783/2	Mikra 2 do 2Voice, dwuprzyciskowa.
1783/3	Mikra Plus do 2Voice, czteroprzyciskowa.
1783/4	Mikra Digital do 2Voice, z elektronicznym spisem lokatorów.
1722/95/96	Zestaw Mini Note Plus
1723/71	Zestaw Note2