


Bramka IP

NR REF.

4+N

9854/58

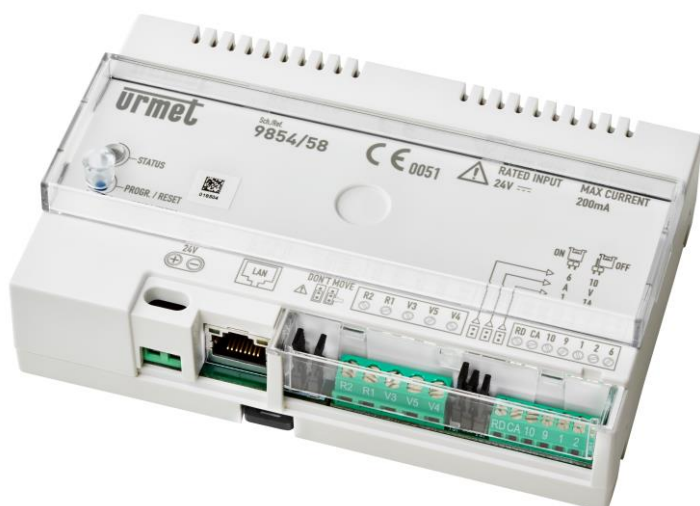

OPIS

Bramka IP służy do przekierowania wywołania i rozmowy z paneli domofonowych na urządzenia mobilne (do 4 sztuk) w systemie analogowym 4+n i w systemie wideo z przewodem koncentrycznym. Bramka może być zainstalowana równolegle z odbiornikiem w lokalu (monitorem lub unifonem) i jej montaż nie wymaga ingerencji w część wspólną. 9854/58 do pracy wymaga połączenia z Internetem (przez WiFi lub za pomocą przewodu ze złączem RJ45). Działa w systemach z tradycyjnym wywołaniem (w unifonie buzzer), jak i w systemach z typowym wywołaniem za pomocą sygnału dzwonienia podawanego bezpośrednio na głośnik w unifonie. Bramka przekierowuje połączenie na aplikację CALL ME zainstalowaną na smartphonie.

W zestawie z bramką znajduje się zasilacz 1083/24.

W celu montażu natynkowego należy dokupić obudowę 1083/88.

W systemach z fonią polską (z zasilaczami np. nr ref. 18A2) aplikacja może działać tylko w trybie słuchawkowym.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	Analogowy audio 4+N, analogowy z przew. koncentrycznym
Napięcie zasilania lokalnego:	24 V \equiv
Maksymalny pobór prądu:	200 mA
Pobór mocy w trakcie pracy:	max 6 W
Temperatura pracy:	-5 ÷ +45°C
Maksymalna wilgotność:	95% RH
Szybkość Internetu:	10/100 Mbps
Wi-Fi:	2.4 Ghz
Kompatybilne z IEEE 802.11 b/g/n z anteną wewnętrzną	
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	140 x 90 x 80 (~8 modułów DIN)
Kompatybilne systemy operacyjne	Android iOS

AKCESORIA

1083/88	Obudowa natynkowa do bramki 9854/58
1083/24	Zasilacz bramki (w zestawie)
Call Me	Aplikacja do pobrania na smartphonie