

DZIAŁANIE

Po naciśnięciu przycisku w panelu, w unifonie wybranego lokatora słyszalny jest sygnał wywołania. Po podniesieniu słuchawki wywoływanego unifonu możliwa jest rozmowa. W celu otwarcia drzwi wystarczy nacisnąć właściwy przycisk w unifonie. Zastosowany zasilacz posiada wbudowany triak, dzięki któremu obwód elektrozaczełu zamyka się na odcinku panel – zasilacz. Wywołanie wewnętrzne (interkomowe) realizowane jest przy użyciu dodatkowych przycisków znajdujących się w unifonie. Rozmowa interkomowa nie jest słyszalna w panelu.


ZASTOSOWANIE

- W instalacjach domofonowych z funkcją interkomu, z długimi przewodami w pionie.
- W instalacjach domofonowych z funkcją interkomu, z przewodami o niewielkich przekrojach.

URZĄDZENIA

W skład opisywanej instalacji (schemat SD-19Z-02) zawierającej **n** unifonów wchodzi następujące urządzenia:

Ilość	Nazwa	Nr ref.
n	Unifon interkomowy „Mod. 1131” <i>lub</i> Unifon interkomowy „Mod. 1132” biały czarny <i>oraz</i> dodatkowe przyciski w odpowiedniej ilości	1131/1 1132/1 1132/41
1	Zasilacz domofonowy z funkcją interkomu	19Z
1	Panel z przyciskami („Mod.825”, „Mod. 725”) <i>lub</i> skrzynka na listy z panelem domofonowym	
1	Moduł rozmówny	824/500 <i>lub</i> 5150/500

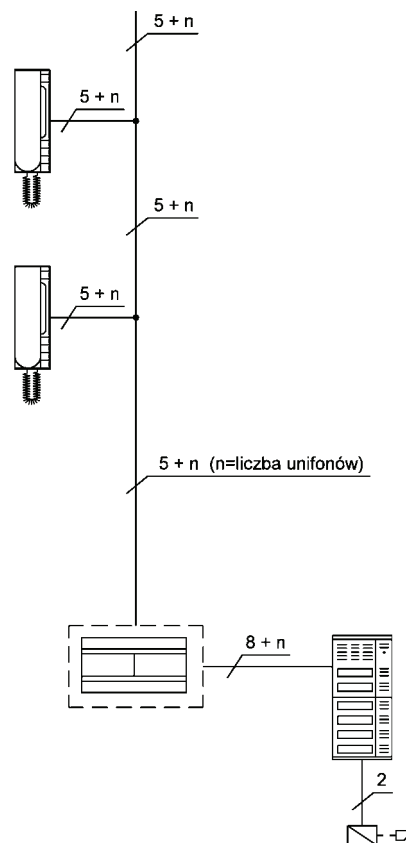

UWAGI

W przypadku stosowania paneli podświetlanych żarówkami, jeśli moc pobierana przez żarówki jest większa niż 6 W, należy zastosować dodatkowy transformator o odpowiedniej mocy.

