MODUŁ CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO IP (RJ45) RFID- ALPHA

NR REF

1060/45

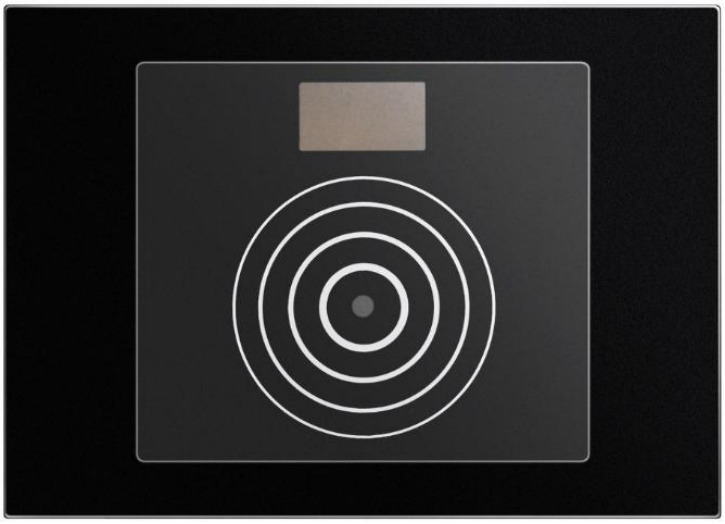

OPIS

Moduł czytnika zbliżeniowego kluczy RFID. Zaprojektowany został w jednomodułowej obudowie Alpha.
Moduł może być używany jako sieciowy czytnik zbliżeniowy IP (wymagane zasilanie POE).
W celu montażu konieczna jest odpowiednia obudowa podtynkowa lub natynkowa.

Podstawowe parametry:

- Standard komunikacji MIFARE,
- Wyświetlacz LED,
- Wyjście prądowe na elektrozaczep
- Wyście przekaźnikowe NO COM NC (opcja sterowania bramą)
- Obsługa przycisku lokalnego wyjścia,
- Sygnalizacja stanu pracy czytnika

PARAMETRY TECHNICZNE

Standard kart/breloków	MIFARE
Materiał wykonania	ABS
Zasilanie	37-57V (PoE)
Pobór prądu	250 mA MAX
Parametry przekaźnika	30V / 1A max
Temperatura pracy	-20°C ÷ +70°C
Wymiary: (szer. x wys. x gł.)	120x90x25mm Jeden moduł Alpha
Szczelność	IP 66
Wandaloodporność	IK08

AKCESORIA

1145/51-1145/54	Obudowa podtynkowa
1168/61-1168/64	Ramka frontowa
1168/401	Daszek
1168/311-1168/314	Obudowa natynkowa

Dział Wideo/Domofonów, tel. 42 616 10 91, domofony@miwiurmet.pl
MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90A
Tel. 42 616 21 00, fax 42 616 21 13, miwi@miwiurmet.pl