


MODUŁ AUDIO ALPHA

NR REF

2VOICE

1083/48

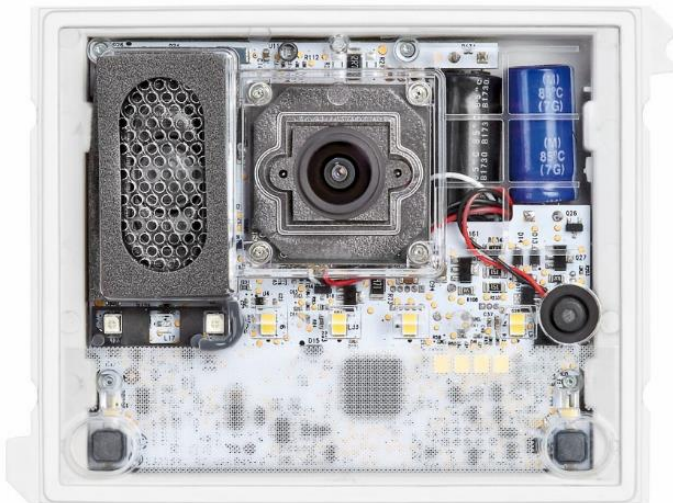

OPIS

Moduł wywołania AUDIO/VIDEO 1083/48 jest dedykowany do systemu 2Voice. Zaprojektowany został w jednomodułowej obudowie Alpha.

Posiada on kamerę szerokokątną, moduł rozmówny i dwa programowalne przyciski wywołania.

Istnieje możliwość rozbudowy panelu o 1 do 62 przycisków przy zastosowaniu modułów rozszerzeń 1083/17 i modułów i płyt przyciskowych.

W celu montażu konieczna jest odpowiednia obudowa podtynkowa lub natynkowa.

Podstawowe parametry:

- Dwa przyciski wywołania (wykorzystanie opcjonalne),
- Obsługa elektrozaczeput,
- Niezależne wyjście do sterowania bramą (NO),
- Obsługa przycisku lokalnego wyjścia,
- Możliwość podłączenia kontaktronu,
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe przyciski.

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| System | 2Voice |
| Kąt widzenia kamery | 120° |
| Ilość przycisków | 2 |
| Materiał wykonania | ABS |
| Zasilanie | 36-48 V DC |
| Pobór prądu | 45 mA MAX |
| Zasilanie elektrozaczeput | 22-24V 240mA |
| Parametry przekaźnika | 30V 3,5A max |
| Temperatura pracy | -10°C ÷ +50°C |
| Wymiary: (szer. x wys. x gł.) | 120x90x25mm Jeden moduł Alpha |
| Szczelność | IP 55 |

AKCESORIA

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1168/140 | Front panelu bez przycisków |
| 1168/141 | Front panelu z jednym przyciskiem |
| 1168/142 | Front panelu z dwoma przyciskami |
| 1145/51-1145/54 | Obudowa podtynkowa |
| 1168/61-1168/64 | Ramka frontowa |
| 1168/401 | Daszek |
| 1168/311-1168/314 | Obudowa natynkowa |