


ZESTAW WIDEODOMOFONOWY

NR REF

**NOWOŚĆ**

**1730/501**

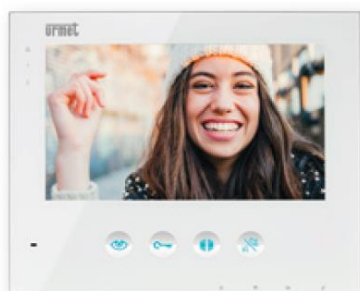

## OPIS

Zestaw wideodomofonowy 1730/501 jednorodzinny z możliwością rozbudowy z 1 do 4 rodzin z dodatkowymi funkcjami kontroli dostępu i przekierowania połączeń na urządzenia mobilne. Instalacja 2-przewodowa. Możliwy montaż podtynkowy przy użyciu obudowy nr ref. 1730/60. Wymienny moduł przycisków wywołania (1/2 lub 4 przyciski) zależnie od rozbudowy systemu. Możliwość podłączenia dodatkowych monitorów i unifonów głośnomówiących w ilości zależnej od konfiguracji i rozbudowy systemu. Do 4 monitorów równoległe w systemie jednorodzinny i dwurodzinny. W systemie 3-4 rodzinnym do 2 urządzeń. Możliwość instalacji 2 paneli wywołania w systemach jedno i dwurodzinnych. Maksymalnie do 2 paneli i 8 monitorów. Między monitorami / unifonami możliwa jest komunikacja interkomowa. Maksymalny dystans instalacji to aż 200m.

### Zestaw zawiera:

- 1 x wideomonitor głośnomówiący, kolorowy z ekranem 7-calowy **nr ref. 1730/1**
- 1 x panel aluminiowy z daszkiem (montaż natynkowy) **nr ref. 1730/51** z kamerą kolorową i jednym przyciskiem wywołania
- 1 x zasilacz dedykowany do zestawu - **nr ref. 1730/100**

### Główne cechy zestawu:

- Dwie żyły pomiędzy monitorem a panelem wywołania
- Możliwość podłączenia równoległego do trzech dodatkowych monitorów zależnie od rozbudowy instalacji
- Monitor głośnomówiący o przekątnej 7"
- Przyciski dotykowe z ikonami funkcji
- Rozmowa interkomowa, funkcja podglądu
- Czytnik kluczy zbliżeniowych RFID
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą
- Możliwość przekierowania rozmowy na smartphona za pomocą modułu Wi-Fi instalowanym w monitorze (opcja)

## PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilacz nr ref. 1730/100	
Zasilanie:	110/250 V AC 50-60 Hz
Moc:	Max 40W
Wyjście dodatkowe	26 VDC 1,5 A ciągłe (+/- 2%)
Wymiary zasilacz (szer. x wys. x gł.)	72 (4 mod. DIN) x 90 x 66mm
Wideomonitor nr ref. 1730/1	
Napięcie zasilania:	26 V DC
Prąd w stanie spoczynku	70mA
Prąd w stanie pracy	300mA
Ekran	Dotykowy 7"
Rozdzielczość	800x480 pikseli
Wymiary	195x155x19mm
Temperatura pracy:	0° / +55° C
Panel wywołania nr ref. 1730/51	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	103x185x44mm
Szerokokątna kamera	H: 113 – V: 92
Oświetlenie etykiety	DIODY LED
Stopień zabezpieczenia:	IP54
Temperatura pracy:	-10° + +55° C
Max. parametry łączeniowe C-NO	1A @ 30V
Wyjście EZ SE+, SE-	12VDC/VAC

## AKCESORIA DODATKOWE

1730/1	Dodatkowy wideomonitor
1730/2	Unifon głośnomówiący
1096/405	Opcjonalna kamera zewnętrzna
1730/102 1730/104	Zestaw z 2 lub 4 przyciskami z etykietą
1730/65	Moduł czytnika KD (kluczy zbliżeniowych)
1730/54	Dystrybutor wideo dla 3-4 rodzin
1730/67	Moduł Wi-Fi do przekierowania na smartfony
1730/60	Obudowa podtynkowa