


Wideomonitor 2VOICE

NR REF

vMODO
Lite

1759/7

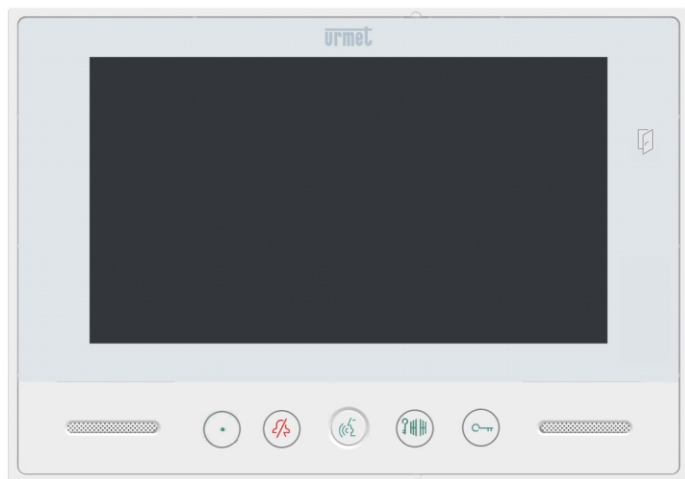

WŁAŚCIWOŚCI

- wideomonitor głośnomówiący do systemu 2Voice
- wyświetlacz 7"
- kolor biały / połysk
- podświetlane przyciski
- montaż natynkowy za pomocą dołączonego uchwytu ściennego (opcjonalnie podtynkowy)
- regulacja obrazu (OSD: jasność, kolor, format obrazu)
- 3-poziomowa regulacja głośności wywołania i funkcja wyciszenia (mute)
- rozmowa bez użycia rąk lub funkcja: naciśnij i mów
- podgląd z kamer paneli wywołania
- połączenia wewnętrzne (interkom) - dwa wywołania
- wywołanie centrali portierskiej
- otwieranie drzwi i bramy
- możliwość podłączenia kolejnego odbiornika pod wyjście LINE OUT
- programowanie adresu monitora za pomocą mikro-przełączników (dip-switch) z tyłu obudowy

ZASTOSOWANIE

Wideomonitor głośnomówiący vMODO Lite 1759/7 przeznaczony jest wyłącznie do systemu 2VOICE. Posiada 7 calowy wyświetlacz i przyciski: rozmowy, otwarcia drzwi, otwarcia bramy, wyciszenia wywołania i przycisk funkcyjny.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	2Voice
Montaż	Natynkowy / podtynkowy (opcja)
Kolor	Biały
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	202 x 142 x 23mm
Ilość przycisków	1+4
Napięcie zasilania	36 ÷ 48 V DC
Pobór prądu	1,8 mA (czuwanie)/200mA (rozmowa)
Ekran	7" format obrazu 16:9 oraz 4:3
Rozdzielczość	800x480
Regulacje	jasność, kolor, głośność
Temperatura pracy	-5 +45 C
Normy	EN61000-6-3, EN61000-6-1

AKCESORIA

1723/52	Podstawka skośna do monitora vMODO
1723/60	Obudowa podtynkowa do monitora