

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MODUŁU ROZMÓWNEGO NR REF. 824/500



MIWI-URMET Sp. z o. o.

ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13

www.miwurmet.com.pl

e-mail: miwi@miwurmet.com.pl

MODUŁ ROZMÓWNY
NR REF. 824/500

Moduł rozmówny nr ref. 824/500 jest elementem składowym instalacji domofonowej. Przeznaczony jest on do montażu wewnątrz paneli mod. 825 Kombi.

Moduł nr ref. 824/500 współpracuje z następującymi typami zasilaczy:

Nowe zasilacze w obudowie DIN:


- wersja domofonowa : **18K1; 786/11;**
- wersja domofonowa z interkmem: **19K, 786/5;**

Moduł rozmówny nr ref. 824/500 posiada wbudowany układ regulacji wzmocnienia głośnika i mikrofonu.

Regulacja wzmocnienia możliwa jest przy użyciu dwóch dostępnych z zewnątrz potencjometrów:

- **EXT** – regulacja wzmocnienia głośnika.
- **INT** – regulacja wzmocnienia mikrofonu.

Regulatory te są fabrycznie ustawione w sposób optymalny.

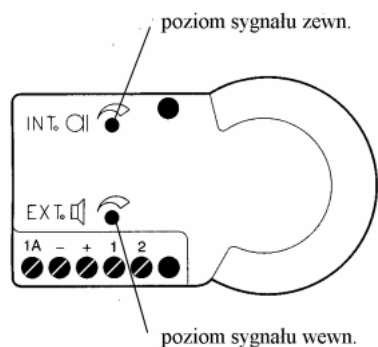
OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY


- +** zasilanie +6 Vdc,
- masa,
- 1** nieużywany,
- 1A** wzmacniacz mikrofonu,
- 2** wzmacniacz głośnika,

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	6 Vdc ± 5%
Pobór prądu:	
w stanie czuwania	15 mA
w stanie pracy	80 – 100 mA
Temperatura pracy	-10° + 50° C

MONTAŻ MODUŁU ROZMÓWNEGO

Dyspozycja dotycząca używania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w krajach Unii Europejskiej.



Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, że urządzenie nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykłe odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu skupu/punktu zbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w systemie recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużyciu sprzęcie elektrycznym i elektronicznym {D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}

Postępowanie zgodnie z powyższymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).

Jeśli jest to możliwe proszę wyjąć z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punktów zbiórki zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyższych zasad związanych z recyklingiem zużytego sprzętu i materiałów pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne.

DOMOFONY VIDEODOMOFONY TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU

MIWI-URMET Sp. z o. o.
ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź
Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13
www.miwurmet.com.pl e-mail: miwi@miwurmet.com.pl