

urmet

ZASILACZ

9000/121



SPIS TREŚCI

I. OPIS	2
II. TECHNICAL SPECIFICATIONS	2
III. INSTRUKCJE	3
Ⓐ Konfiguracja	3
Ⓑ Montaż	3
Ⓒ Ostrzeżenie.....	3
IV. OPAKOWANIE/TRANSPORT/PRZECHOWYWANIE.....	3
Ⓐ Opakowanie	3
Ⓑ Transport	3
Ⓒ Przechowywanie	3
V. WYMIARY	4
SIEĆ SPRZEDAŻY	5

I. OPIS

Zasilacz 9000/121 jest przeznaczony do wewnętrznych instalacji domofonowych. Posiada automatyczne zabezpieczenie przed zwarciami, przepięciami i przeciążeniami. Zasilacz jest przystosowany do większości instalacji sieciowych. Charakteryzuje się stabilnym wyjściem prądu, niskimi zakłóceniami, małym rozmiarem i niedużą wagą.

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POZYCJA	OPIS
Napięcie wejściowe	AC100 240V
Częstotliwość	47 63Hz
Napięcie wyjściowe	DC 13.5V
Tolerancja	+/- 5%
Prąd wyjściowy	1.5A
Moc wyjściowa	20.25W
Skuteczność	>75%
Szumy	<130mV
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	100% 200%
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	TAK
Temperatura pracy	-10 ~ +55°C
Temperatura przechowywania	-20 ~ +70°C
Wilgotność	20%~ 90%RH
Wytrzymałość napięciowa	Wejście --- Wyjście/Wejście: 3.0KVAC/min Wejście --- Izolacja: 1.5KVAC/min Wyjście --- Izolacja: 0.5KVAC/min
Opór izolacji	Wejście --- Wyjście/Wejście --- Izolacja/ Wyjście --- Izolacja:500VDC/50M

III. INSTRUKCJE

Ⓐ Konfiguracja

Nie wolno zmieniać parametrów napięciowych zasilacza. W przeciwnym wypadku może mieć to negatywny wpływ na pracę urządzenia a nawet je uszkodzić.

Ⓑ Montaż

Zasilacza nie należy montować w pobliżu materiałów łatwo palnych.

Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń na swobodny ruch powietrza.

Ⓒ Zapoznaj się z instrukcją przed montażem i używaniem urządzenia.

Przed załączeniem zasilania upewnij się, że połączenia zostały wykonane prawidłowo.

IV. OPAKOWANIE/TRANSPORT/PRZECHOWYWANIE

Ⓐ Opakowanie

Oryginalny produkt jest fabrycznie zapakowany w pudełko z logiem firmowym producenta, certyfikatem jakości oraz dokumentem zawierającym nazwę kupującego, nazwę producenta, model, ilość w opakowaniu, numer artykułu oraz zamówienia itd.


Ⓑ Transport

Urządzenie można przewozić transportem kołowym, torowym, morskim i powietrznym. Podczas transportu należy zabezpieczyć urządzenie przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych, kurzem i wodą.

Ⓒ Przechowywanie

Urządzenie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od toksycznych gazów, materiałów łatwopalnych i wybuchowych, chemikaliów, źródeł wibracji oraz silnego pola magnetycznego. Miejsce przechowywania powinno znajdować się min. 20cm powyżej poziomu odniesienia i min. 50cm od ściany, źródła ciepła, okien lub innych wlotów powietrza. Produkt magazynowy powinien być sprawdzany min. co 2 lata.

V. WYMIARY

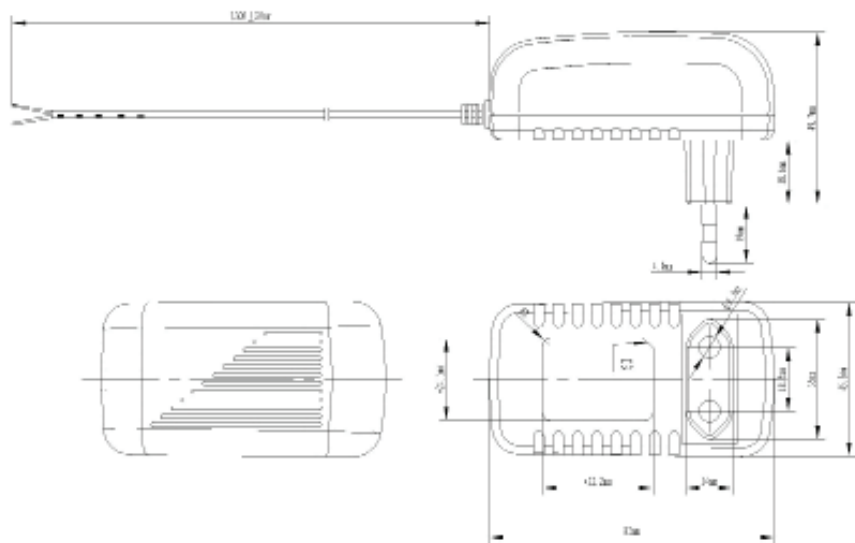

Uwagi:

Kabel czarno-biały: (+) zasilania; kabel biały (-) zasilania

SIEĆ SPRZEDAŻY

EUROPE

AUSTRIA

URMET DIALOG GMBH
Laengenfeldgasse, 27 | A-1120 | Wien
T +4318153508
www.dialog-urmet.at • info@dialog-urmet.at

BELGIUM

URMET BELGIUM S.P.R.L.
Oostvaardijk, 42 | B-1850 | Grimbergen
T +359 889 12 13 12
www.urmet.be • info@urmet.be

BULGARIA

URMET BULGARIA
Str. Kurtovich, 7 | 4000 | Plovdiv
T +359 889 12 13 12
www.urmet.bg • info@urmet.bg

CYPRUS

Security Distribution Center S.D.C.
56 B, Kennedy Ave | 1076 | Nicosia
T +35722252040

K.S. SAVVIDES & SON Ltd.
1076 | Nicosia
T +357 2 673233
kssouxe@cytanet.com.cy

CZECH REPUBLIC

URMET s.r.o.
Prumyslová zóna III Vetrná, 102 | 41742
Krupka
+420 417 532 204
www.urmet.cz • info@urmet.cz

FINLAND

CLEVAR OY
Pl 1 Runonlaulajntie 9 | 05831 | Hyvinkä
T +35819422086
www.urmetdomus.fi • info@clevar.fi

GERMANY

GROTHER GmbH
Loehestrasse, 22 | 53773 | Hennef
T +49 2242 88900
www.grothe.de • info@grothe.de

GREECE

KARSON S.A.
Aghiou Panteleimonos, 3 | 122 41
Aigaleo Athens
T +30 21 3464461
www.karson.gr • karson@karson.gr

HOLLAND

ELBO TECHNOLOGY BV
Science Park | 5692EP | 5707 Eindhoven
T +31402679888
www.elbotechnology.nl • info@elbotechnology.nl

HUNGARY

URMET HUNGARIA KFT.
Lilium U. 39 | 1094 | Budapest
T +36 1 2166230
www.urmet.hu • urmetdomus@t-online.hu

IRELAND

NATCOM IRELAND LIMITED
Kenilworth House, Kenilworth Rd | Rathgar Dublin 6
T +353 1 4977877
www.natcom.ie • info@natcom.ie

MALTA

P.A.L. - PACE ASSOCIATES LTD
134, S.Zerafa Str. | Marsa
T +356247111
www.palmalta.com • info@palmalta.com

NORWAY

URMET DOMUS SCANDINAVIA A.S.
Postboks 1809, Stoa | 4858 | Arendal
T +47 23039320
www.urmetdomus.no • post@urmetdomus.no

POLAND

MIMI URMET SPZ.O.O.
Pojezijska, 90A | 91341 | Lodz
T +48 42 6407018
www.mimiurmet.com.pl • mimi@mimiurmet.com.pl

PORTUGAL

REXEL
Av.D.Joaõ II Lote 1.12.02 Torre B | 01990-077
Piso 14 Lisboa
T +35214727442
www.rexel.pt • jgasp@rexel.pt

RUSSIAN FEDERATION

URMET INTERCOM LTD
33 Fourshtadskaya Str., Apt.4 | 19112
St. Petersburg
T +8124413041
www.urmet.ru • spb@urmet.ru

SLOVAK REPUBLIC

URMET s.r.o.
Organizačná zložka Rožňavská 1 (R1 Centrum)
831 04 | Bratislava
T +421 2 536 311 42
www.urmet.sk • info@urmet.sk

SLOVENIA

URMET d.o.o.
Velika Pot, 25 | SI-5250 | Solkan
T +386 5 3308150
www.urmet.si • info@vezave.si

SPAIN

GOLMAR SISTEMAS DE COMUNIC. SA
Cornella De Llobregat | 08940 | Barcelona
T +34 93 4800696
www.golmar.es • golmar@golmar.es

RAMOS, MARTIN Y MORA, S.L.

Polig. Ind. Alameda C/Isolda, 6 | 29006 | Malaga
T +34 952 316 546
www.antes-sistemas.es
as.malaga@antes-sistemas.es

SWEDEN

LANDBERG'S
Kontrollvaegen, 11 | 12679 | Haegersten
T +46 8 6566940
office@landbergsab.se • mattias@landbergsab.se

SWITZERLAND

SAS SECURITE SARL
Rue Cordey, 10 | CH-1400 | Yverdon-Les-Bains
T +41 (0) 24 420 14 11
info@sassecure.ch
www.sassecure.ch

BM TECHNIC SA

Bellevue, 7/Cp | CH-2074 | Marin-Epaginer
T +41 (0)32 756 90 90
vente@bmtchnic.com
www.bmtchnic.com

TURKEY

CLINGIR ELEKTRONIK SITEMLER
Resit Galip Cad. No.13/4 | G.O.P. Ankara Turkiye
T +90 312 4461750
www.cilingirelektronik.tr
cilingir@cilingirelektronik.com.tr

ROMANIA

INTELLI BUILDERS S.R.L.
Str. Alexandru Cel Bun, 16 | 720051 | Suceava
T +40 (230) 212049 | M +40 (745) 778945
www.intelligroup.ro
office@intelligroup.ro

UNITED KINGDOM

**URMET DOMUS COMMUNICATIONS
AND SECURITY UK LTD**
Avenue West, Great Notley | CM77 7AA
Great Britain
T +44 1376 556010
www.urmet.co.uk • sales@urmet.co.uk

NORTH AMERICA

CANADA
MIRCOM TECHNOLOGIES Ltd.
25 Interchange Way | L4K5W3 | Vaughan, Ontario
T +19056604655
www.mircomtech.com • mail@mircomtech.com

LATIN AMERICA

ARGENTINA
PEPER.S.A.
CUIT # 30.63701632.2 | 1426 | Buenos Aires
T +541147740812
peper@arnet.com.ar

BRAZIL
Urmet do Brasil LTDA
Rua Almirante Gavião 11 | Loja F | Tijuca - 20260-200
Rio de Janeiro
T. +55 21 2567 7330
vendas@urmet.com.br • www.urmet.com.br

ECUADOR
REITAL, REPRESENTACIONES
Alemania N32-232 Y Guayanas | Quito
T +5932245428
info@reital.com.ec • www.reital.com.ec

MEXICO
UNFOLD DE MEXICO SA DE CV.
Guevara Guadalajara 44650 | RfC Urme 090216 E/2
Jalisco
T +52 33 36303754
www.urmetdomus.com.mx
info@urmetdomus.com.mx

PANAMA
EQUIPMENT & TECHNICAL SOLUTIONS S.A
Calle Primera El Carmen, Ph Brisas | Panama
T +7 2698986

ITAL TECNO PANAMA S.A.
Frente A Prodesarrollo, PB | Panama
T +73976956

PERÙ
INTERVOZ DEL PERÙ S.R.L.
PERU - RUC 20382837402 | 3563/602 | Lima
T +511989320575

AFRICA

EGYPT
ORTI
20 Mosadak Str. | Dokki Giza
T +20 27 61 66 61 | +20 23 76 16 661
info@bukra-electric.com

MOROCCO
OMATEC ELECTRIC S.A.R.L.
337 Blvd Brahim Roudani-Maarif | 20340 |
Casablanca
T +212 522 258 532 | +212 522 236 609
omatec_electric@menara.ma

NIGERIA
AITEK NETWORK SYSTEM LTD
Off Orija Str.Off Obafemi Awolowo
Lagos Nigeria Way Ikeja
T +234 803 376 5674
wale-adeniji@aiteknetwork.com

TUNISIA
"STEDOM" SOC.TUNISIENNE EQUIPTS DOM.
Dar Fadhal la Soukra | Ariana
T +216 70948028
commercial_stedom@hexabyte.tn

MIDDLE EAST

ISRAEL
GERBER COMMUNICATION & SECURITY Ltd
Str. Lazarov 33 | 75654 | Rishon, Le-Zion
T +972-513575654
www.gerber-com.net • navi@gerber-com.net

LEBANON
SACOTEL S.A.L.
Garden Bldg.20674503 -Po Box 166888 | Beirut
T +961 1 613234
www.sacotel.com.lb • sacotel@sacotel.com.lb

FAR EAST

CHINA
URMET ELECTRONICS (HUIZHOU) LIMITED
Xikeng Industrial Park, Huihuan | 516006
Huizhou City,Gd,China Prc
T +86-752-2097908
www.urmet.cn • sales@urmet.cn

HONG KONG
URMET JES LIMITED
60 Wing Tai Road,Chai Wan Ind.City | Chai Wan
T +852 25153866
jeshk@netvigator.com

SINGAPORE
URMET ASIA PACIFIC Pte Ltd
#03-02,Sime Darby | 159410 | Singapore
T +6 6273 2766
www.facebook.com/urmetasiapac
sales@urmetasiapac.com

OCEANIA

AUSTRALIA
URMET HOME & BUILDING SOLUTIONS
Unit 2/5 Parsons Street | Nsw 2039 | Rozelle
T +61 2 95640165
www.videointercom.com.au
sales@videointercom.com.au

MTS INTERCOMS
3189 Moorabbin | Victoria
T +61395536888
www.mtsintercoms.com.au
sales@mtsintercom.com.au

urmet