

Zasilacz interkomowy

NR REF

URMET

19A2

OPIS

Zasilacz 19A2 zastępuje zasilacz 19A i poprzednie wersje. Należy on do najnowszej generacji zasilaczy produkcji MIWI-URMET

Jest to urządzenie wchodzące w skład interkomowego systemu domofonowego. Dzięki zastosowaniu zasilacza interkomowego nie słychać rozmowy wewnętrznej przy panelu wywołania.


Zasilacz posiada wbudowany triak, dzięki któremu obwód elektrozaczełu zamyka się na odcinku panel – zasilacz, co pozwala uniknąć spadku napięcia na linii zasilacz - unifon w trakcie otwarcia elektrozaczełu.

Wbudowany generator pozwala na jednoczesne wywołanie jednego lub dwóch unifonów.

Oprócz zasilacza w tradycyjnym systemie domofonowym występują:

panel domofonowy z odpowiednim typem modułu rozmównego oraz dowolną (wymaganą) liczbą przycisków wywołania.

Unifony interkomowe w ilości odpowiadającej liczbie przycisków wywołania z dodatkowymi przyciskami wywołania.

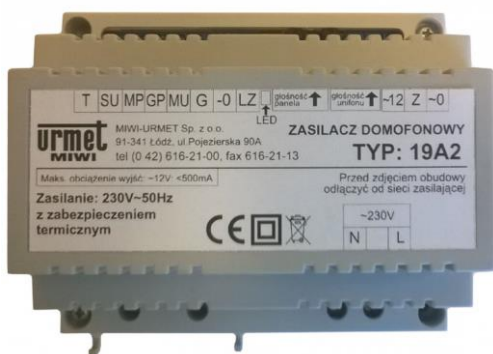

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230 V AC 50/60 Hz
Moc	10 VA
Napięcie wyjściowe	12 V AC
Maksymalne obciążenie wyjścia ~12V	1000 mA
Temperatura pracy	0°C ÷ +45°C
Minimalna rezystancja obciążenia generatora	≥ 12.5 Ohm
Zabezpieczenia	bezpiecznik T100 mA
Wymiary (dł. x szer. gł.)	6 DIN 126 x 90 x 75 mm – bez osłony sieci. 126 x 96 x 75 mm (6 DIN) – z osłoną sieci.